


8118/112-601-0 N° d'art. 349591



- Boîtiers compacts et résistants aux chocs, également dans les versions avec support métallique intégré pour une installation optimisée des presse-étoupes
- Équipement sur mesure en bornes, presse-étoupes et fusibles de protection
- Degré de protection IP66

MY R. STAHL 8118B

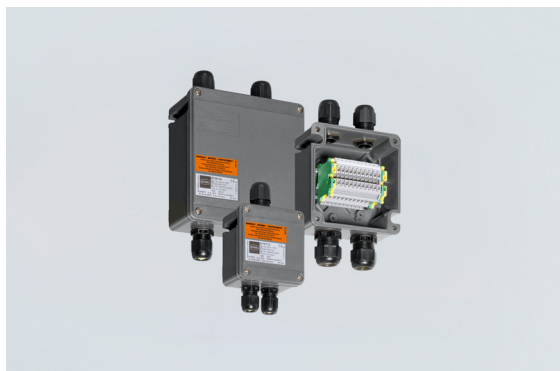

Les boîtes de jonction de la série 8118 de R. STAHL sont équipées selon les spécifications du client de différentes bornes en série ainsi que de presse-étoupes en plastique ou en métal ; au besoin également avec fusibles de protection. Elles sont disponibles en 3 tailles et fabriquées en résine de polyester renforcée de fibres de verre.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEx
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 06.0026
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 06.0026
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), IECEx (PTB)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)
Protection contre les explosions avis	Pour le marquage du produit, voir le champ d'application.

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	690 V
------------------------------	-------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5)
Température ambiante	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5)

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60529)	IP66
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Couleur de boîtier	gris foncé

8118/112-601-0 N° d'art. 349591

Caractéristiques mécaniques

Inflammabilité selon	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Sans silicone	Non
Section de raccordement	2,5 mm ²
Couvercle	Couvercle fileté
Fixation du couvercle	Vis en acier inoxydable M4, avec vis imperdables
Largeur	85 mm
Largeur en pouce	3,35 in
Hauteur	85 mm
Hauteur en pouces	3,35 in
Profondeur	55 mm
Profondeur en pouces	2,17 in
Unité d'emballage	1
Poids	15 g
Poids	0,03 lb

Montage / Installation


Vis du couvercle 1 couple de serrage	1,4 N · m
Vis de couvercle 1 couple de serrage en lbf et inch	12,4 lbf in

Composants

Introduction 1	2 x 8161/7-M20-1304
Entrée 1 type	Presse-étoupe en polyamide, noir
Introduction 1	M20 x 1,5
Introduction 1 plage serrage	4 – 13 mm
Introduction 1 plage de serrage pouces	0,16 – 0,51 in
Entrée de câble métallique 1	Non
Introduction 2	1 x 8161/7-M20-1304 avec bouchon
Entrée 2 type	Presse-étoupe polyamide noir
Introduction 2	M20 x 1,5
Introduction 2 plage serrage	4 – 13 mm
Introduction 2 plage de serrage pouces	0,16 – 0,51 in
Entrée de câble métallique 2	Non
Possibilités de montage/côté des introductions	Taille 1: 3x M20 (A+B+D)
Support rail DIN	15 x 63 mm (1x)
Support rail DIN	0,59 x 2,48 " (1x)
Bornes type 1	4 x WAGO 264-220 4 conducteurs 2,5 mm ² gris
Bornes PE type 1	1 x WAGO 264-727/999-950 4 conducteurs 2,5 mm ² jaune-vert
Bornes Avis	Pour les sections de raccordement, voir la fiche technique du fabricant




8118/112-601-0 N° d'art. 349591

Dessins techniques – sous réserve de modifications



"—" = Marquage des possibilités d'installation

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Longueur L
Cote de dépassement pour presse-étoupe série 8161

:
pour M20 : 25 ... 31 [0,98 ... 1,22]
pour M25 : 27 ... 33 [1,06 ... 1,3]
pour M32 : 32 ... 39 [1,26 ... 1,54]

8118/1.
Boîtier taille 1

Accessoires

Borne conducteur de protection

N° d'art.



Mini-bornier WAGO 264-727-999-95 0 GNYE

112112

Borne en série

N° d'art.



Bornes en série WAGO 2,5 mm² 264-724 gris

112706

Bouchon obturateur

N° d'art.



8290/3-M20
Plastique, M20 x 1,5
Taille de lot 100 pièces

285773

Plaque en laiton avec filetage

N° d'art.



8118 taille 1, plaque 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
1 x M20 x 1,5 avec raccordement PE M4 (à gauche)
À installer dans un boîtier taille 1, taille 2 et taille 3

168913



8118 taille 1, plaque 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
1 x M20 x 1,5 avec raccordement PE M4 (à droite)
À installer dans un boîtier taille 1, taille 2 et taille 3

168914

Plaque terminale

N° d'art.



Plaque d'extrémité et plaque intermédiaire WAGO 4 mm 264-370

112707

8118/112-601-0 N° d'art. 349591

Presse-étoupe en plastique

N° d'art.



8161/7-M20-1304, Ex e
Polyamide, M20 x 1,5 mm, diamètre extérieur du câble 4 – 13 mm
Taille de lot 50 pièces

239156

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.