


8146/1S73 N° d'art. 351521



- Boîtes de jonction Ex e polyvalentes, disponibles dans différentes tailles et hauteurs, degré de protection IP66
- Équipement sur mesure selon les exigences du client
- Boîtier avec vis du couvercle imperdables ; au besoin avec flasques sur les côtés du boîtier

MY R. STAHL 8146A

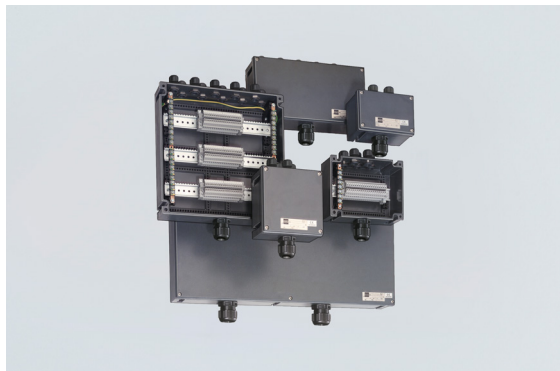

Les boîtes de jonction de la série 8146 de R. STAHL sont fabriquées en résine de polyester renforcée de fibres de verre de haute qualité et sont idéales pour une utilisation dans des environnements rudes. Elles sont disponibles en huit tailles de base dans différentes hauteurs et garantissent une utilisation polyvalente. Selon les besoins du client, elles sont équipées de bornes en série jusqu'à 300 mm² ; en option : flasques également possibles sur plusieurs côtés du boîtier.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0046
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0046
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1016
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 1016
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), IECEX (PTB)
Protection contre les explosions avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX.

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	550 V
------------------------------	-------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +40 °C (T6)
----------------------	------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60529)	IP66
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Couleur de boîtier	gris foncé

8146/1S73 N° d'art. 351521

Caractéristiques mécaniques

Inflammabilité selon	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Sans silicone	Non
Section de raccordement	4 mm ²
Section de raccordement AWG	12 AWG
Fixation du couvercle	avec vis imperdables
Épaisseur de couvercle	2,8 mm
Épaisseur de couvercle pouces	0,11 in
Épaisseur de paroi	2,8 mm
Épaisseur de paroi en pouces	0,11 in
Largeur	340,5 mm
Largeur en pouce	13,406 in
Hauteur	170 mm
Hauteur en pouces	6,692 in
Profondeur	150 mm
Profondeur en pouces	5,906 in
Poids	2,5 kg
Poids	5,51 lb

Montage / Installation


Vis du couvercle 1 couple de serrage	4,5 N · m
Vis de couvercle 1 couple de serrage en lbf et inch	39,83 lbf in

Composants

Flasque et plaques	sans flasque, sans plaques
Introduction 1	1 x Presse-étoupe noir M40 Ø 17 ... 28 mm
Introduction 2	1 x Presse-étoupe noir avec bouchon
Introduction 3	16 x Presse-étoupe noir avec bouchon M25 Ø 10 ... 17 mm
Introduction 4	1 x Bouchon obturateur M25 x 1,5
Support rail DIN	35 x 301 mm (1x)
Support rail DIN	1,38 x 11,85 " (1x)
Bornes type 1	32 x Phoenix PT 2 conducteurs 4 mm ² gris
Barre PE	18 x 4 mm ² (1x)

8146/1S73 N° d'art. 351521

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

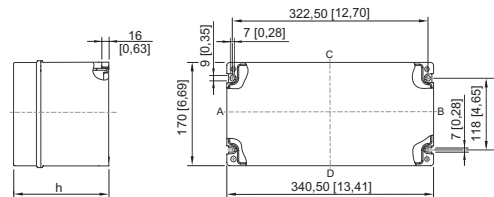

8146/.S7.
8146/.S71 : h = 91 mm [3,58 pouces]
8146/.S73 : h = 150 mm [5,91 pouces]


Pièces de rechange

N° d'art.



136973

Cadre




Taille 2, 126 x 266 mm

N° d'art.

136031

Flasque



Taille 2 : 126 x 266 mm, 2,8 mm d'épaisseur

N° d'art.

136045

Taille 2 : 126 x 266 mm, 5,8 mm d'épaisseur

136083

Plaque en laiton 2 mm pour boîtiers



pour
8146/.S73 (côtés C / D du boîtier)
8146/.083 (côtés C / D du boîtier)
8146/.093 (côtés A / B du boîtier)

N° d'art.

136979

Plaque en laiton 2 mm pour flasques



pour flasque taille 2 (126 x 266 mm)

N° d'art.

136960

Plaque en laiton 3 mm pour boîtiers



pour
8146/.S73 (côtés C / D du boîtier)
8146/.083 (côtés C / D du boîtier)
8146/.093 (côtés A / B du boîtier)

N° d'art.

136626

Plaque en laiton 3 mm pour flasques



pour flasque taille 2 (126 x 266 mm)

N° d'art.

136568

8146/1S73 N° d'art. 351521

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.