

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré

Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819



PanSiG



- Configuration flexible par boutons-poussoirs, boutons-poussoirs coup de poing, boutons d'arrêt, boutons coup de poing à clé, boutons-poussoirs à clé, commutateurs à clé
- Montage aisé grâce à la fixation en un trou (D 30)
- Les fonctions « fixe », « à rappel » et « clé non retirable » peuvent être codées
- Borne à fiche avec câble de raccordement de 6 m

MY R. STAHL 8003E



Les boutons-poussoirs de commande et interrupteurs pour le montage encastré de la série 8003 de R. STAHL permettent la commutation des circuits de charge, de commande et de signalisation jusqu'à 6 A. Selon le type, ils sont des matériels entièrement ou partiellement antidéflagrants avec des exigences d'installation correspondantes. Différentes têtes de commande sont disponibles en option.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX CCC
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ⓔ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ⓔ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Corée (KGS), IECEX (PTB)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC), Déclaration de conformité (ATEX)
Avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX.

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	500 V
Courant de service assigné	6 A
Puissance de commutation AC-12	500 V / 6 A / max. 3000 VA
Puissance de commutation AC-15	400 V / 6 A / max. 1250 VA

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819

Caractéristiques électriques

Puissance de commutation DC-13	110 V / 1 A /max. 110 W
Puissance de commutation DC-13<SoftReturn/>2 éléments de contact en série	60 V/6 A

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +60 °C
Température ambiante	-4 °F ... +140 °F

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	face arrière IP65, face avant IP66
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau de contact	Argent-nickel
Sans silicone	Oui
Nombre de NF	1
Nombre de NO	1
Longueur de câble	6 m
Longueur de câble en pouce	236,22 in
Section de raccordement	0,75 ... 1,5 mm ²
Section de raccordement AWG	20 AWG ... 14 AWG
Type de câble de raccordement	ÖLFLEX 4x1 mm ²
Profondeur de montage	130 mm
Profondeur de montage en pouce	5,12 in
Durée de vie minimum	10 ⁵ cycles de manœuvres
Poids	125 g
Poids	0,28 lb

Montage / Installation

Couple de serrage	3 Nm
Couple de serrage en lbf in	26,55 lbf in

Composants

Adaptateur	Bouton-pous
Introduction 1	8161/7-M16-0902
Entrée 1 type	Presse-étoupe en polyamide, noir

Dessins techniques – sous réserve de modifications




Schéma de câblage 8003/113

NO / NF à ouverture forcée

Les chiffres entre parenthèses correspondent au repérage des conducteurs

Postes de commande et de signalisation





Postes de commande pour montage encastré

Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

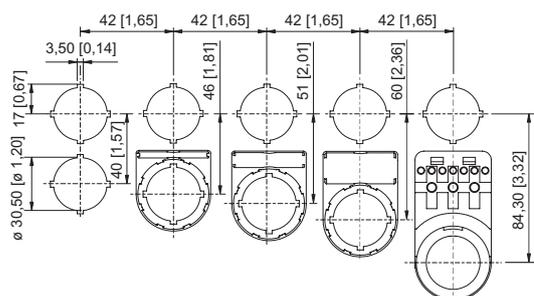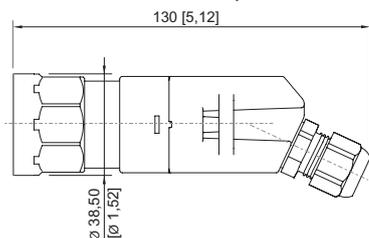

Cotes modulaires de montage avec / sans étiquette de signalisation supplémentaire

Accessoires

Têtes de commande		N° d'art.
	Bouton-poussoir	155525
Dispositifs de verrouillage		N° d'art.
	8602A0753 H24 pour bouton-poussoir non actionné / sélecteur BG001, BG005	155372
	8602A0754 pour bouton-poussoir actionné / sélecteur BG001, BG005	155402
	8602A0755 pour bouton-poussoir non actionné / sélecteur BG001, BG005	155431
Capot de protection		N° d'art.
	8602A0751 Métal pour bouton-poussoir / sélecteur / bouton coup de poing à clé / bouton d'arrêt / bouton-poussoir coup de poing Ø 39 BG001, BG003, BG005, BG008, BG009, BG010, BG012	155326

Pièces de rechange

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819

Porte étiquette		N° d'art.
	Porte-plaque, taille 1 sans plaque d'insertion Inscription : 1 ligne pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm	155632
	Porte-plaque, taille 2 sans plaque d'insertion Inscription : 1 ou 2 lignes pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm	155687
	Porte-plaque, taille 3 sans plaque d'insertion Inscription : 1, 2 ou 3 lignes pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm	155844

Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur: bleue Indiquer le texte ou le symbole	155910
	Couleur : verte Indiquer le texte ou le symbole	155900
	Couleur : blanche Texte : START	155889
	Couleur : bleue Texte : RESET	155894
	Couleur : verte Texte: START	155721
	Couleur : noire Texte : Ab	155886
	Couleur : noire Texte : Auf	155883
	Couleur : noire Symbole : flèche	155749

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819

	Couleur : noire Symbole : flèche	155761
	Couleur : noire Texte : Links	155827
	Couleur : noire Texte : Rechts	155837
	Couleur : noire Texte : Open	155868
	Couleur : noire Texte : CLOSE	155878
	Couleur : noire Texte : Zu	155874
	Couleur : rouge Texte : OFF	155654
	Couleur : verte Texte : ON	155671

Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

	1 ligne Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238271
--	---	--------

Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : rouge Texte : AUS	155634
--	--------------------------------	--------

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819

Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

	2 lignes Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238272
--	--	--------

Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : noire Texte : AUS	155806
--	--------------------------------	--------

Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

	3 lignes Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238273
--	--	--------

Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : noire Texte : EIN	155862
	Couleur : rouge Texte : STOP	155615
	Couleur : noire Texte : STOP	155795
	Couleur : noire Texte : I	155846
	Couleur : verte Texte : I	155689
	Couleur : blanche Texte : I	155892
	Couleur : noire Texte : II	155854

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/113-001-6 N° d'art. 269819

	Couleur : verte Texte : II	155706
	Couleur : rouge Texte : O	155596
	Couleur : noire Texte : O	155783
	Couleur : noire Texte : I O	155771
	Couleur : bleue Plaque vierge sans texte	155911
	Couleur : jaune Plaque vierge sans texte	155914
	Couleur : rouge Plaque vierge sans texte	155897
	Couleur : verte Plaque vierge sans texte	155901
	Couleur : blanche Plaque vierge sans texte	155908
	Couleur : noire Plaque vierge sans texte	155905

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.