

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré

Ex e

8003/133-001-6 N° d'art. 269826



PanSiG



- Configuration flexible par boutons-poussoirs, boutons-poussoirs coup de poing, boutons d'arrêt, boutons coup de poing à clé, boutons-poussoirs à clé, commutateurs à clé
- Montage aisé grâce à la fixation en un trou (D 30)
- Les fonctions « fixe », « à rappel » et « clé non retirable » peuvent être codées
- Borne à fiche avec câble de raccordement de 6 m

MY R. STAHL 8003E



Les boutons-poussoirs de commande et interrupteurs pour le montage encastré de la série 8003 de R. STAHL permettent la commutation des circuits de charge, de commande et de signalisation jusqu'à 6 A. Selon le type, ils sont des matériels entièrement ou partiellement antidéflagrants avec des exigences d'installation correspondantes. Différentes têtes de commande sont disponibles en option.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX CCC
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Chine (CQST), Corée (KGS), IECEX (PTB)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)
Avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX.

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	500 V
Courant de service assigné	6 A
Courant de service assigné	6 A
Puissance de commutation AC-12	500 V / 6 A / max. 3000 VA
Puissance de commutation AC-15	400 V / 6 A / max. 1250 VA
Puissance de commutation DC-13	110 V / 1 A / max. 110 W

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/133-001-6 N° d'art. 269826

### Caractéristiques électriques

Puissance de commutation DC-13 2 éléments de contact en série	60 V/6 A
--	----------

### Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante	-4 °F ... +140 °F

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	face arrière IP65, face avant IP66
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau de contact	Argent-nickel
Sans silicone	Oui
Nombre de NO	2
Longueur de câble	6 m
Longueur de câble en pouce	236,22 in
Section de raccordement	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement AWG	20 AWG ... 14 AWG
Type de câble de raccordement	ÖLFLEX 4x1 mm <sup>2</sup>
Profondeur de montage	130 mm
Profondeur de montage pouces	5,12 in
Durée de vie minimum	10 <sup>5</sup> cycles de manœuvres
Poids	125 g

### Montage / Installation

Couple de serrage	3 N · m
Couple de serrage en lbf in	26,55 lbf in

### Composants

Adaptateur	Bouton-pous
Introduction 1	8161/7-M16-0902
Entrée 1 type	Presse-étoupe en polyamide, noir

### Dessins techniques – sous réserve de modifications






Schéma de câblage 8003/133

NO

Les chiffres entre parenthèses correspondent au repérage des conducteurs

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

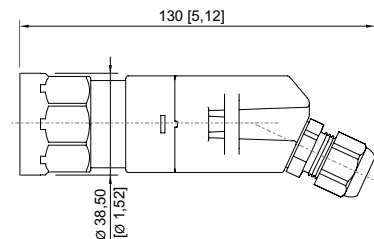

8003/...-001 Bouton-poussoir




Image de découpe












# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/133-001-6 N° d'art. 269826

Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : blanc Texte : START	155889
	Couleur : bleu Texte : RESET	155894
	Couleur : vert Texte : START	155721
Dispositifs de verrouillage		N° d'art.
	8602A0755 pour bouton-poussoir non actionné / sélecteur BG001, BG005	155431
Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noir Texte : Ab	155886
Capot de protection		N° d'art.
	8602A0751 Métal pour bouton-poussoir / sélecteur / bouton coup de poing à clé / bouton d'arrêt / bouton-poussoir coup de poing Ø 39 BG001, BG003, BG005, BG008, BG009, BG010, BG012	155326
Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noire Texte : Auf	155883
	Couleur : noir Symbole : flèche	155749
Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noir Symbole : flèche	155761

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/133-001-6 N° d'art. 269826



### Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : noir Texte : Links	155827
	Couleur : noir Texte : Rechts	155837
	Couleur : noir Texte : Open	155868
	Couleur : noir Texte : CLOSE	155878
	Couleur : noir Texte : Zu	155874


### Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : rouge Texte : OFF	155654
	Couleur : vert Texte : ON	155671


### Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

	1 ligne Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238271
--	---	--------


### Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : rouge Texte : AUS	155634
--	--------------------------------	--------

### Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

	2 lignes Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238272
--	--	--------


# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/133-001-6 N° d'art. 269826

Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noir Texte : AUS	155806
Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes		N° d'art.
	3 lignes Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238273
Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noir Texte : EIN	155862
Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noir Texte : STOP	155795
Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : noir Texte : I	155846
Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs		N° d'art.
	Couleur : vert Texte : I	155689
	Couleur : blanc Texte : I	155892
	Couleur : noir Texte : II	155854
	Couleur : vert Texte : II	155706

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré




Ex e

8003/133-001-6 N° d'art. 269826



### Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : rouge Texte : O	155596
--	------------------------------	--------

### Plaques de désignation pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : noir Texte : O	155783
	Couleur : noir Texte : I O	155771

### Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.

	Couleur : bleu Plaque vierge sans texte	155911
	Couleur : jaune Plaque vierge sans texte	155914
	Couleur : rouge Plaque vierge sans texte	155897
	Couleur : vert Plaque vierge sans texte	155901
	Couleur : blanc Plaque vierge sans texte	155908
	Couleur : noir Plaque vierge sans texte	155905

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.