

8579/12-406 N° d'art. 270915



- Grande plage de température d'utilisation
- Haute résistance mécanique aux chocs et aux impacts
- Protection parfaite contre la pénétration de liquides et de poussières
- Données 3D à télécharger sur le site web

MY R. STAHL 8579E



Les fiches de la série 8579/12 pour la zone 1/21 de R. STAHL sont des versions à 4 ou 5 pôles jusqu'à 63 A. Elles favorisent un embrochage et un débrochage aisés grâce aux broches flottantes. Le dispositif de décharge de traction rabattable facilite l'installation du conducteur. Des fiches mâles autonettoyantes, résistantes à la corrosion et constituées de matériaux de haute qualité assurent un contact électrique optimal.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX Chine (CQST)
Champ d'application Avis	Autres codes pays disponibles sur demande
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0020
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0020
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T60 °C / T75 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1150
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 1150
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T60 °C / T75 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Chine (CQST), Corée (KGS), IECEX (PTB), Taïwan (ITRI)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Type de tension	Basse tension
Tension assignée d'emploi AC	380 ... 415 V AC
Courant de service assigné	63 A
Courant de service assigné	max. 63 A
Durée de vie mécanique	> 1x10 ³ cycles de raccordement
Gamme de fréquences	50 / 60 Hz

8579/12-406 N° d'art. 270915

Conditions ambiantes

Température ambiante	-45 °C ... 55 °C
Température ambiante	-49 °F ... +131 °F

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60529)	IP66
Degré de protection IP (CEI 60079)	IP66
Matériau du boîtier	Polyamide
Sans silicone	Non
Section de raccordement à fils fins	1 x 2,5 mm ² ... 1 x 16 mm ²
Section de raccordement AWG à fils fins	1 x AWG 14 ... 1 x AWG 6
Nombre détaillé de pôles	3 P + PE
Largeur	113 mm
Largeur en pouces	4,45 in
Hauteur	113 mm
Hauteur en pouces	4,45 in
Longueur	264 mm
Longueur en pouces	10,39 in
Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Code couleur	rouge
Codage (position horaire)	6
Série	SolConeX
Poids	880 g
Poids	1,94 lb


Montage / Installation

Raccordement	Borne à vis
--------------	-------------

Composants

Diamètre de conducteur	24 – 36 mm
Diamètre de conducteur pouces	0,94 – 1,42 in


Dessins techniques – sous réserve de modifications




Position de la position horaire
Exemple : position 6h

8579/12-406 N° d'art. 270915

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

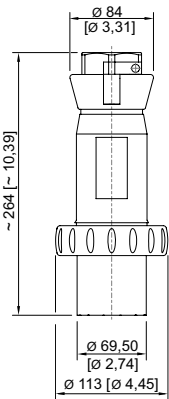

Accessoires

Capot de protection pour fiche série 8579		N° d'art.
	4/5 pôles	153261

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.