



- Technologie LED de pointe à haute efficacité lumineuse et longue durée de vie
- Efficacité lumineuse extrêmement élevée
- Variantes disponibles avec une durée d'éclairage de secours de 90 minutes ou 180 minutes chacune
- Flux lumineux de 90 % du flux initial après 100.000 h
- En option avec DALI pour la commande et la surveillance du luminaire
- Test de fonctionnement hebdomadaire automatique et test annuel d'endurance de dimensionnement

MY R. STAHL 6409C



Le luminaire de sécurité à LED de la série 6409/4 avec batterie intégrée peut être installé en mode veille, connexion permanente ou mode veille commutable. Un test de fonctionnement hebdomadaire et un test annuel de la durée de service assignée sont effectués automatiquement. Les résultats sont signalés par une LED d'affichage.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEX IBE 16.0047
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEX IBE 16.0047
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db Ex tc IIIC T100 °C Dc
Certificat ATEX gaz	IBExU 16 ATEX 1233
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 3 G Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	IBExU 16 ATEX 1233
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T100 °C Dc
Certificats et homologations	ATEX IECEX
Certificats	ATEX (IBE), IECEx (IBE)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ..., 240 V
Fréquence	50 ... 60 Hz
Version de batterie	Batterie NiCd, étanche au gaz
Tension de service batterie	6 V
Capacité de la batterie	7 Ah
Fonction autotest	avec (standard)
Durée de vie de l'appareil de commande	C10 ≥ 100 h, Ta ≤ 60 °C
Durée de vie de LED	L90B50 ≥ 100 000 h

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de la lampe	37 W
Lampe	LED
Couleur de lumière	5000K - blanc neutre
Répartition de la lumière	120°x120° avec verre diffusant
Efficacité lumineuse	158 lm/W
Flux lumineux du luminaire	5770 lm
Durée de fonctionnement	Fonctionnement en éclairage de secours 1,5 h
Puissance lumineuse de l'éclairage de secours	35 % - 1,5 h
Rendu des couleurs	≥ 80

Conditions ambiantes

Température ambiante	-30 °C ... 50 °C (Câblage traversant max. 3x16 A) -30 °C ... 55 °C (Câblage traversant max. 3x10 A)
Température ambiante	-22 °F ... 122 °F (Câblage traversant max. 3x16 A) -22 °F ... 131 °F (Câblage traversant max. 3x10 A)

Caractéristiques mécaniques

Version	Modèle standard
Degré de protection IP (CEI 60598)	IP66/IP67
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Couleur de boîtier	gris clair (RAL 7035)
Matériau écrou à serrer	Laiton
Diffuseur	avec diffuseur
Matériau de joint	Silicone
Sans silicone	Avec Silicone
Matériau de vasque	Polycarbonate
Bornier installé	PE + N + L1 + L2 + L3 + L'
Bornes de connexion unifilaire max.	6 mm ²
Bornes de connexion à fils fins max.	4 mm ²
Type de câble de raccordement	unifilaire à fils fins
Taille	4
Largeur	183,5 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	1467 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Extinction du luminaire	batterie seulement
Poids	8,1 kg
Poids	17,86 lb

Composants

Plaque taraudée	2x plastique
Ballast	LED NLE 80 W 110-240 V/7Ah/1,5h/
Câblage traversant	avec 6 conducteurs 2,5 mm ²
Perçages	3 x M25
Presse-étoupes	2 x M25 Ø 7 ... 17 mm

Éclairage

Luminaire de sécurité avec LED

GRP

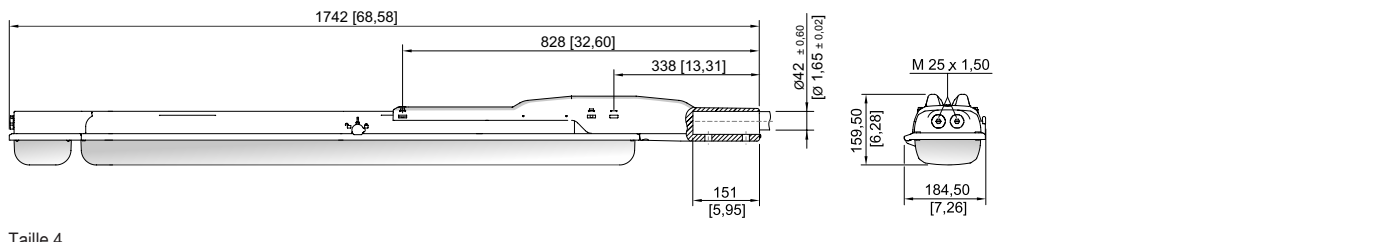
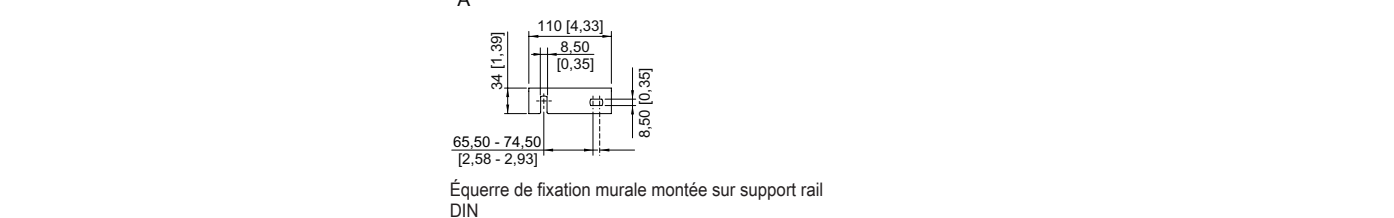
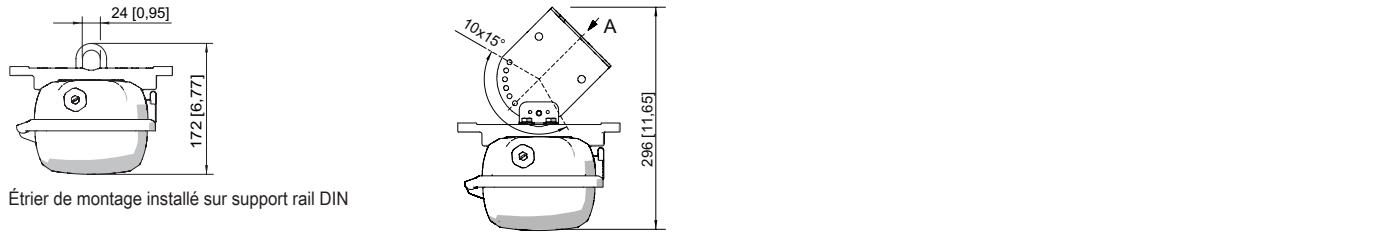
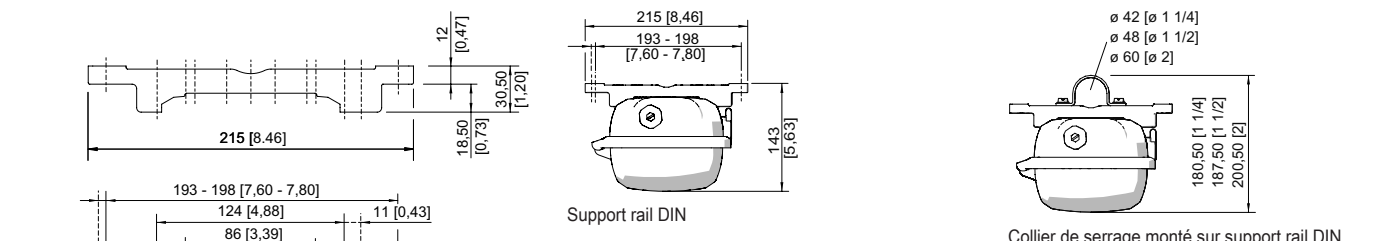
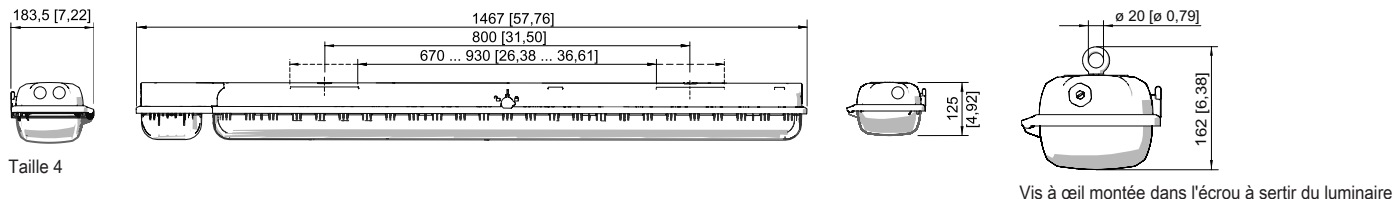
6409/4148-5101-162-1110-11-850011 N° d'art. 271004












Composants

Matériau presse-étoupe	Polyamide noir
Bouchon obturateur	2 x M25 x 1,5
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir
Matériau de l'entrée de câble	Polyamide noir
Accessoires	joint

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Accessoires

Bouchon respirateur		N° d'art.
	Filetage : M25 x 1,5 (20 pièces) ; sans contre-écrou	285780
	Filetage : M20 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou	323702
	Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou	296608
	Contre la formation d'eau de condensation M25 x 1,5	115738
Dispositif de protection contre le contact accidentel		N° d'art.
	Le dispositif de protection contre le contact accidentel assure la protection des techniciens de maintenance et des monteurs-électriciens contre tout contact accidentel avec des pièces conductrices d'électricité. Le degré de protection est augmenté à IP20 en cas d'utilisation du dispositif de protection contre le contact accidentel.	283153
Patin de mât		N° d'art.
	Pour un montage ultérieur sur les luminaires taille 2 et taille 4 complet avec pièces de montage (pour diamètre de tube 42 mm)	227512
Plaque d'adaptation pour le montage de l'EXLUX 6002 sur les points de fixation de l'EXLUX 6000		N° d'art.
	Accessoires de fixation pour l'installation des luminaires EXLUX 6002 sur les points de fixation EXLUX 6000	240653
Protection antichute		N° d'art.
	Accessoires pour le montage d'un câble de sécurité	295927
Support pour vasque du luminaire		N° d'art.
	La sécurité antichute du couvercle du luminaire empêche toute chute accidentelle du couvercle après ouverture du luminaire.	226791
Support rail DIN		N° d'art.
	Accessoires de fixation pour le montage au plafond des luminaires EXLUX avec insert métallique V4A pour le renforcement	325835
	Accessoires de fixation pour le montage au plafond des luminaires EXLUX avec insert métallique V4A et écrou M8 imperdable	329336

Éclairage


Luminaire de sécurité avec LED

GRP


6409/4148-5101-162-1110-11-850011 N° d'art. 271004

STAHL


Clé à douille

	M8/ouverture de clé 13 ; pour actionner le verrouillage central	N° d'art. 222430
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------


Support rail DIN

	Pour écartement de montage variable, 1 paire	N° d'art. 222826
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------


Étrier de montage

	Étriers d'accrochage montés sur rail de montage pour écartement variable, 1 paire	N° d'art. 222456
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------


Collier de serrage

	R 1 1/2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222459
	R 1 1/4" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222458
	R 2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire	222460

Vis à anneau de levage


	M8, se monte directement dans les écrous à sertir ; 1 paire	N° d'art. 115736
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------

Équerre de fixation murale et au plafond


	Montage sur support rail DIN pour espacement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; lampe pivotant par incréments de 15° ; 1 paire	N° d'art. 222827
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Pièces de rechange

Plaque réflectrice

	Remplacement du 6409 Taille 4, température de couleur 5000 K	N° d'art. 270820
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------

Vasque

	Pour luminaire taille 4	N° d'art. 222428
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------

Éclairage


Luminaire de sécurité avec LED

GRP


6409/4148-5101-162-1110-11-850011 N° d'art. 271004



Élément de contact

		N° d'art.
	Élément de commutation 8080/1-3-L, 2 NF	132527

Bloc batterie

		N° d'art.
	Couvercle de batterie avec batterie intégrée. Batterie NiCd, étanche au gaz ; 7 Ah / 6 V	223532

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.