



- Diferentes rangos de tensión según la norma EN 60309
- Amplio rango de temperatura de uso
- Dimensiones reducidas para la integración en máquinas y cajas de conexión
- Más resistencia a impactos y golpes mecánicos
- Protección perfecta frente a entrada de líquidos y polvo
- De la página web se pueden descargar datos en 3D
- Enchufe adecuado de la serie 8570/22

E3

MY R. STAHL 8570W



Las bases de brida SolConeX de la serie 8570/25 de R. STAHL son equipos incompletos y están previstos para su instalación en una envolvente con tipo de protección "eb" o "tb".


Instalado en una envolvente, está aprobado para su uso en áreas potencialmente explosivas clasificadas para la zona o división de acuerdo con NEC 505.

Sus contactos de lámina autolimpiadores proporcionan una conexión óptima y los enchufes se pueden conectar y desconectar en posición cero de manera sencilla. Para mejorar la seguridad, cuentan con un interruptor-seccionador con bloqueo mecánico cuyo mango de interruptor que se puede fijar en las posiciones 0 y I.


Gracias a su diseño compacto, la base de brida puede integrarse en prácticamente cualquier envolvente y permite conectar los dispositivos de manera rápida y segura a través del bloqueo interno.

Disposición de los casquillos de contacto de protección


Posición horaria
Ejemplo: posición 6 h




Disposición de los casquillos de contacto e identificación de los terminales



2 P + PE




3 P + PE



3 P + N + PE

Disposición de los casquillos de contacto e identificación de los terminales en la posición de 6 h (vista desde el frente de la base hacia los casquillos de contacto)

Accesorios



8570/22-304-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 2 polos, 3 conductores, 100 ... 130 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A

291381

331 g


Figura

Descripción

Nº de art.

Peso

Contacto auxiliar opcional, enchufable por el usuario, montaje posterior sencillo



1 contacto NC
máx. 500 V CA, máx. 110 V CC
máx. 6 A
1 x AWG 20 ... 2 x AWG 14, 1 x 0,5 ... 2 x 2,5 mm² unifilar/de hilo fino

150688

20 g

1 contacto NA
máx 500 V CA, máx. 110 V CC
máx. 6 A
1 x AWG 20 ... 2 x AWG 14, 1 x 0,5 ... 2 x 2,5 mm² unifilar/de hilo fino

150690

200 g

1 contacto NA, contacto de oro
máx. 500 V CA, máx. 110 V CC
máx. 6 A
1 x AWG 20 ... 2 x AWG 14, 1 x 0,5 ... 2 x 2,5 mm² unifilar/de hilo fino

150692


1 g


Accesorios

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Cubierta para el polvo para tomas de corriente serie 8570			
	protección contra el polvo equipable posteriormente para tomas de corriente de 3 polos	253118	6 g
	protección contra el polvo equipable posteriormente para tomas de corriente de 4 polos	255003	8 g
	protección contra el polvo equipable posteriormente para tomas de corriente de 5 polos	255004	8 g
Enchufe			
	8570/22-306-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 2 polos, 3 conductores, 200 ... 250 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291382	331 g
	8570/22-307-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 2 polos, 3 conductores, 480 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291383	331 g
	8570/22-405-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 4 conductores, 600 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291378	384 g
	8570/22-407-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 4 conductores, 480 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291379	384 g
	8570/22-409-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 4 conductores, 200 ... 250 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291380	384 g
	8570/22-505-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 4 polos, 5 conductores, 347 ... 400/600 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291375	444 g
	8570/22-507-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 4 polos, 5 conductores, 277/480 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291376	444 g
	8570/22-509-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 4 polos, 5 conductores, 120/208 ... 144/250 V CA, 50 / 60 Hz, 20 A	291377	444 g


Piezas de repuesto

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Juego de reparación para enchufes de la serie 8570			
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 3 polos, azul	274116	95 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 3 polos, rojo	274118	95 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 3 polos, amarillo	274117	95 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 4 polos, negro	274114	115 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 4 polos, azul	274111	115 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 4 polos, rojo	274113	115 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 5 polos, negro	274109	125 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 5 polos, azul	274106	125 g
	Juego de reparación 8570, tapa abatible, 5 polos, rojo	274108	125 g

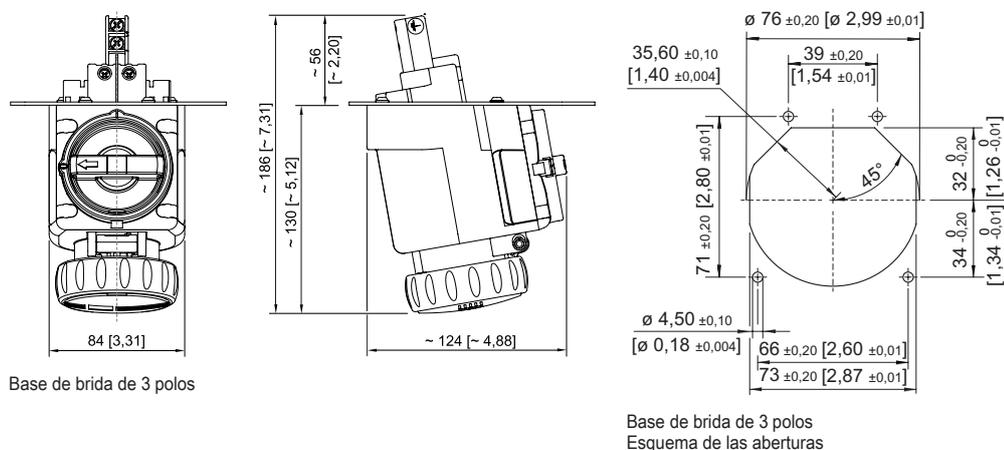
Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

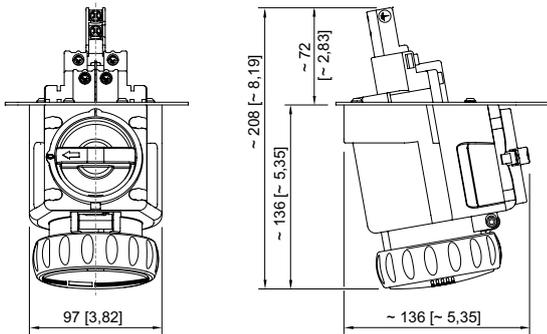


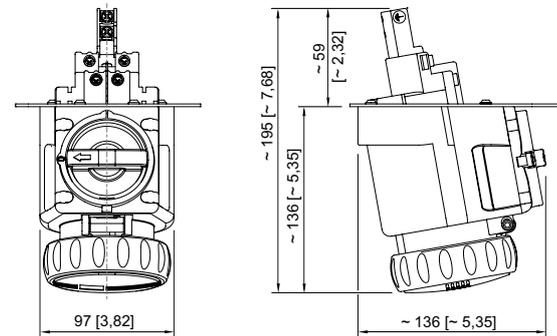
Base de brida de 4 polos
Posición horaria 5 h, 6 h, 7 h

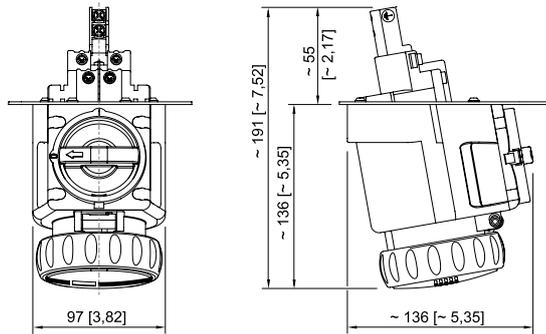


Base de brida de 4 polos
Posición horaria 9 h, 10 h, 11 h

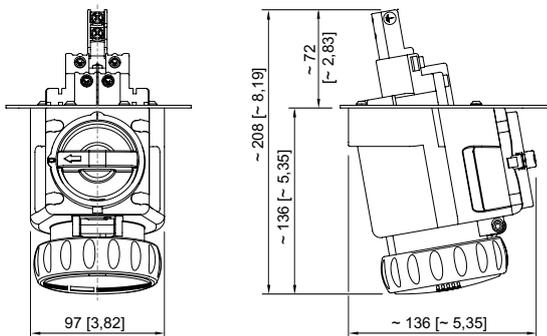

Base de brida de 5 polos
Posición horaria 5 h, 6 h, 7 h



Base de brida de 5 polos
Posición horaria 9 h, 10 h, 11 h

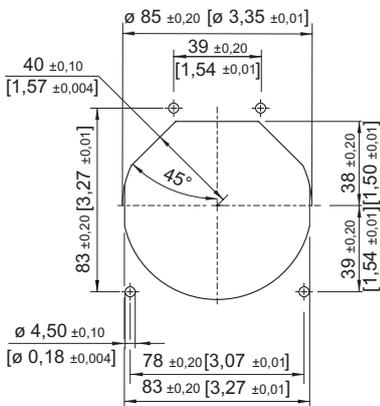

Base de brida de 4/5 polos
Esquema de las aberturas