

8581/31-407 N° de art. 277860



- Seguro interruptor-seccionador con mango de interruptor grande, visible y bloqueable e indicación de la posición de conmutación
- Contacto auxiliar integrado para control y notificaciones, se puede ampliar a través de contactos auxiliares Ex e o Ex i enchufables y fáciles de montar
- Amplio rango de temperatura de uso
- Más resistencia a impactos y golpes mecánicos
- Protección perfecta frente a entrada de líquidos y polvo
- De la página web se pueden descargar datos en 3D

MY R. STAHL 8581A



Las tomas de corriente SolConeX para zonas 1/21 de la serie 8581/31 de R. STAHL, con modelos de 3, 4 y 5 polos, ofrecen una capacidad de corte CA-3 completa de hasta 125 A. Su alto grado de protección IP66 garantiza la máxima protección contra la entrada de polvo y/o agua en todas sus variantes. Sus contactos de lámina autolimpiadores proporcionan una conexión óptima y los enchufes se pueden conectar y desconectar en posición cero de manera sencilla. Para mejorar la seguridad, cuentan con un interruptor-seccionador con bloqueo mecánico cuyo mango de interruptor que se puede fijar en las posiciones 0 y I.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX China (CQST)
Ámbito de validez Avisar	Otros marcados de país disponibles bajo petición
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 06.0034
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 06.0034
IECEX protección contra explosiones de polvo	II tb IIIC T65 °C ... T85 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 01 ATEX 1161
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 01 ATEX 1161
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T65 °C ... T85 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Chine (CQST), Corea (KGS), IECEX (PTB), Taiwán (ITRI))
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)

Datos eléctricos

Tipo de tensión	Baja tensión
Tensión de funcionamiento asignada CA	480 ... 500 V CA
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente de servicio de referencia	máx. 125 A
Corriente de funcionamiento asignada	125 A

8581/31-407 N° de art. 277860

Datos eléctricos

Corr. funcionamiento asignada2	100 A
Vida útil eléctrica	> 2x10 ⁴ ciclos de maniobras
Vida mecánica útil	> 2x10 ⁴ ciclos de maniobras
Potencia de conmutación de los contactos principales	CA-3: 690 V, 125 A
Contactos auxiliares	2 (1 NC + 1 NA)
Ámbito de frecuencia	50 / 60 Hz

Datos específicos del dispositivo

Fusible previo con protección térmica	160 A gG
Fusible previo sin protección térmica	125 A gG

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-45 °C ... 40 °C -45 °C ... 60 °C			
Temperatura ambiente	-45 °C ... 60 °C			
Temperatura ambiente	-49 °F ... +140 °F			
Rango de temperaturas de funcionamiento	Asignación clase de temperatura / temperatura ambiente / corriente de funcionamiento asignada / sección de conexión asignada			
	Clase de temperatura		Sección de conexión asignada	
	T6	T5	Corriente de funcionamiento asignada	Toma de corriente / Conector
		≤ +45 °C	125 A	≥ 70 mm ² / ≥ 50 mm ²
	≤ +40 °C	≤ +55 °C	110 A	
	≤ +45 °C	≤ +60 °C	100 A	
		≤ +40 °C	125 A	50 ... 70 mm ² / 35 mm ²
		≤ +45 °C	115 A	Utilizar solo líneas eléctricas resistentes al calor ≥ 85 °C, p. ej. tipo NSSHÖU.
	≤ +40 °C	≤ +55 °C	100 A	50 ... 70 mm ² / 35 mm ²

Datos mecánicos

Grado de protección IP (IEC 60529)	IP66
Grado de protección IP (IEC 60079)	IP66
Material del envoltente	Poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Sin silicona	No
Conexión de varios conductores	2 x 35 mm ² ... 2 x 50 mm ²
Conexión de varios conductores AWG	2 x AWG 2...2 x AWG 1/0
Sección de conexión de hilo fino	1 x 50 mm ² ...1 x 150 mm ²
Sección de conexión AWG de hilo fino	1 x AWG 1/0 ... 1 x AWG 300 kcmil
Sección de conexión multifilar	1 x 35 mm ² ...1 x 150 mm ²
Sección de conexión AWG multifilar	1 x AWG 2...1 x AWG 300 kcmil
Número de polos detallado	3 P + PE
Anchura	270 mm
Anchura pulgadas	10,63 in
Altura	296 mm
Altura pulgadas	11,65 in
Longitud	563 mm

Dispositivos de instalación

Toma corriente de pared 125 A

STAHL

8581/31-407 N° de art. 277860

Datos mecánicos


Longitud pulgadas	22,18 in
Resis a los golpes (IEC 60079)	7 J
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	IK10
Color distintivo	negro
Codifica. (posición horaria)	7
Se puede cerrar con llave en	en posición 0 y 1
Serie	SolConeX
Peso	19,2 kg
Peso	42,34 lb

Montaje / Instalación

Conexión	Borne de rosca
----------	----------------

Componentes

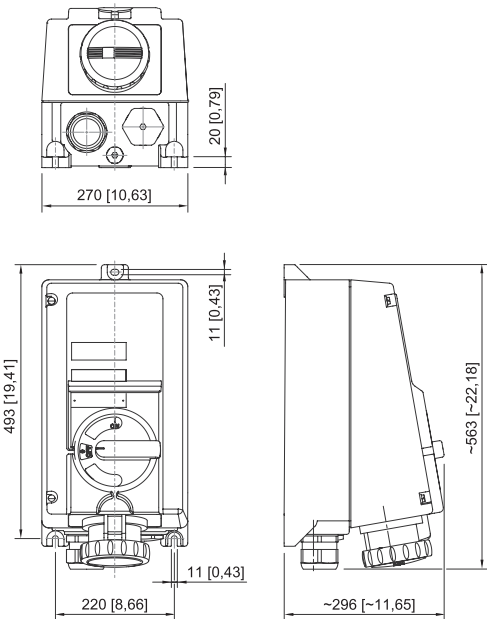
Entradas de cable Nota	Entrada 1: abajo izquierda Entrada 2: abajo derecha
Entrada 1 tipo	8161/7-M63-4828-LT
Entrada 1 clase	Racor de poliamida
Entrada 1	M63 x 1,5
Zona de sujeción entrada 1	28 – 48 mm
Entrada 1 zona de sujeción pulgadas	1,1 – 1,89 in
Entrada metálica posible 1	No
Entrada 2 tipo	8290/3-M63
Entrada 2 clase	Tapones de cierre de poliamida
Entrada 2	M63 x 1,5
Entrada metálica posible 2	No
Entrada 3 tipo	8290/3-M25
Entrada 3 tipo	Tapones de cierre de poliamida
Entrada 3	M25
Entrada metálica posible 3	No

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

Posición horaria
Ejemplo: posición 6 h

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

8581/31-407 N° de art. 277860



Toma de corriente de pared

Accesorios


Contacto auxiliar		N° de art.
	2 contactos NC (8080/1-3) 250 V CA/CC máx. 6 A 1,5 ... 2,5 mm² unifilar/de hilo fino La función de conmutación del contacto auxiliar depende del compartimento de montaje utilizado. Izquierda y derecha: conmutación inmediata	168356
	1 contacto NC + 1 contacto NA (8080/1-1) 250 V CA/CC máx. 6 A 1,5 ... 2,5 mm² unifilar/de hilo fino La función de conmutación del contacto auxiliar depende del compartimento de montaje utilizado. Izquierda: retardado (ON), adelantado (OFF) Derecha: conmutación inmediata	168351
	2 contactos NA (8080/1-4) 250 V CA/CC máx. 6 A 1,5 ... 2,5 mm² unifilar/de hilo fino La función de conmutación del contacto auxiliar depende del compartimento de montaje utilizado. Izquierda y derecha: conmutación inmediata	168353
Cubierta Ex i		N° de art.
	Cubierta Ex i para contactos auxiliares para utilizar en circuitos eléctricos Ex i	168855

Dispositivos de instalación

Toma corriente de pared 125 A

STAHL

8581/31-407 N° de art. 277860

Elemento interruptor**N° de art.**

8549/1-31L Interruptor de carga y de motor

168776

Enchufe**N° de art.**

8581/12-407 enchufe de 4 polos, 480 ... 500 V CA, 50 / 60 Hz, 125 A

277865

Prensaestopas de plástico**N° de art.**8161/7-M25-1707, Ex e
Plástico, M25 x 1,5, diámetro exterior del cable 7 – 17 mm
Tamaño de lote de 50 unidades

239157

8161/7-M63-4828, Ex e
Plástico, M63 x 1,5, diámetro exterior del cable 28 – 48 mm
Tamaño de lote de 1 unidad


239161

Tapón de cierre**N° de art.**8290/3-M25
Plástico, M25 x 1,5
Tamaño de lote de 1 unidad

143524

8290/3-M63
Plástico, M63 x 1,5
Tamaño de lote de 1 unidad

143548

Piezas de repuesto**Juego de reparación para enchufes de la serie 8581****N° de art.**

Juego de reparación 8581, tapa abatible, negro

275511

Llave de contacto auxiliar**N° de art.**

Para retirar los contactos auxiliares montados

201909

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.