



- La tecnología LED más moderna con un rendimiento lumínico elevado y una prolongada vida útil
- Eficiencia de la luminaria extremadamente alta
- El flujo luminoso después de 100 000 h todavía es el 90 % del flujo inicial
- Opcionalmente, con DALI para controlar y supervisar la luminaria
- Direccionalmente opcionalmente para el control directo de una instalación de batería central

MY R. STAHL 6002D



La luminaria lineal LED de la serie 6002/4 es especialmente apta para iluminar superficies con una altura de montaje de hasta 10 m. Otras aplicaciones son la iluminación de material de trabajo en zonas interiores y exteriores. Con el accesorio "adaptador de montaje en poste", la luminaria puede montarse fácilmente a un poste. Opcionalmente, la luminaria puede equiparse de forma direccional. De esta forma, puede controlarse y supervisarse desde instalaciones de batería central.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx IBE 14.0035
IECEx protección contra explosiones de gas	Ex db eb ib op is IIC T4 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx IBE 14.0035
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Homologación ATEX gas	IBExU 14ATEX1088
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb
Homologación ATEX polvo	IBExU 14ATEX1088
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Homologaciones y certificaciones	ATEX IECEx
Certificaciones	ATEX (IBE), IECEx (IBE), India (PESO)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)
Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CA	100 ... 240 V
Tensión funciona. asignada CC	110 ... 250 V
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Vida útil del mecanismo de control	C10 ≥ 50 h, Ta ≤ 60 °C C10 ≥ 100 h, Ta ≤ 50 °C
Vida útil del LED	L90B50 ≥ 100 h

Illuminación

Luminaria lineal con LED


GRP




6002/4148-0101-372-MMMM-55-8500 N° de art. 283670

Datos de luz	
Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	35 W
Lámpara	LED
Color de la luz	5000 K - Blanco neutro
Distribución de la luz	120°x120° con pantalla difusora
Eficiencia luminaria	168 lm/W
Flujo luminoso de la lámpara	5770 lm
Lectura de color	≥ 80
Temperatura de color	5000 K
Clase eficiencia fuente de luz	B
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 °C ... 50 °C (Cableado trans. máx. 3x16 A) -40 °C ... 60 °C (Cableado trans. máx. 3x10 A)
Datos mecánicos	
Modelo	Modelo estándar
Grado de protección IP (IEC 60598)	IP66/IP67
Material del envoltente	Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Color de la carcasa	gris claro (RAL 7035)
Material tuerca autoinsertable	Latón
Difusor	con difusor
Material de junta	Silicona
Sin silicona	Contiene silicona
Material de cubas	Polycarbonato
Cuba de luminaria	transparente
Regleta de bornes instalada	PE+N+L1+L2+L3+PE+leer+PE
Terminales de conexión unifilares máx.	6 mm²
Terminales de conexión de hilo fino máx.	4 mm²
Tipo de cable de conexión	de hilo fino unifilar
Tamaño	4
Anchura	184 mm
Altura	125 mm
Longitud	1310 mm
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	IK10
Desconexión de la lámpara	Sí
Peso	7,1 kg
Peso	15,65 lb
Componentes	
Placa roscada	2 x acero inoxidable SS316L
Balasto	6045/311-130-10
Cableado transversal	con 7 conductores 2,5 mm²
Orificios	4 x M25
Tapón de cierre	4 x M25 x 1,5
Material de tapón de cierre	Poliamida negra
Accesorios	montado


Curvas de difusión de luz

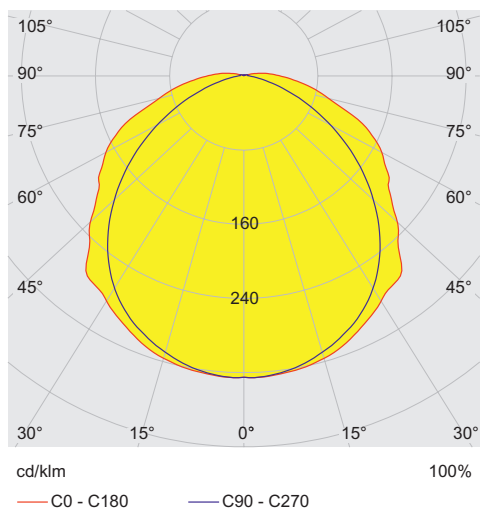


Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones




Tornillo de cáncamo montado en tuerca autoinsertable de la luminaria

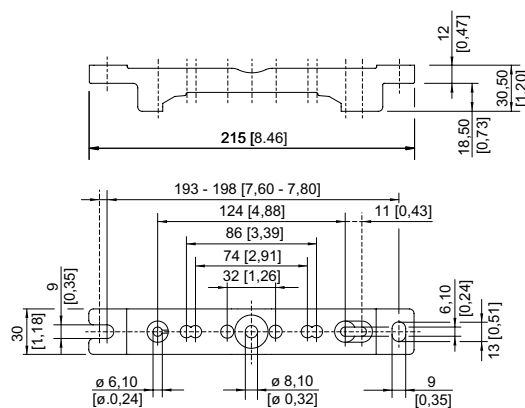


Rail de montaje DIN




Rail de montaje DIN




Abrazadera de tubo montada en rail de montaje DIN



Soporte de montaje montado en rail de montaje DIN










A



Escuadra de fijación de pared montada en rail de montaje DIN

Accesorios

Adaptador de montaje en poste		N° de art.
	para montaje posterior en las luminarias de tamaño 2 y tamaño 4, completo con piezas de montaje (para diámetro de tubo de 42 mm)	227512
Placa adaptadora para el montaje de EXLUX 6002 en EXLUX 6000 Puntos de fijación		N° de art.
	Accesorios de fijación para instalar las luminarias EXLUX 6002 en puntos de fijación EXLUX 6000	240653
Protección contra contactos accidentales		N° de art.
	La protección contra contactos accidentales sirve para proteger a los técnicos de mantenimiento e instaladores eléctricos contra el contacto involuntario con piezas conductoras de electricidad. El tipo de protección aumenta a IP20 al utilizar la protección contra contactos accidentales.	283153
Protección contra caídas		N° de art.
	Accesorios para montar un cable de seguridad	295927
Soporte para difusor de luminaria		N° de art.
	La protección contra caídas para las cubiertas de luminarias evita la caída accidental de la cubierta al abrir la luminaria.	226791
Tapón respiradero		N° de art.
	Rosca: M25 x 1,5 (20 piezas); sin contratuerca	285780
	contra la formación de agua condensada M25 x 1,5	115738
	Rosca: M20 x 1,5 (1 pieza); para instalación en las luminarias; de acero, sin contratuerca	323702
	Rosca: M25 x 1,5 (1 pieza); para instalación en las luminarias; de acero, sin contratuerca	296608
Soporte de montaje		N° de art.
	Soporte de suspensión montado en rail de montaje DIN para diferentes distancias de montaje; 1 par	222456
Rail de montaje DIN		N° de art.
	Accesorios de montaje para montaje en techo de luminarias EXLUX con inserto metálico V4A de refuerzo	325835
	Accesorios de montaje para montaje en techo de luminarias EXLUX con inserto metálico V4A y tuerca M8 a prueba de pérdida	329336

Iluminación


Luminaria lineal con LED

GRP

6002/4148-0101-372-MMMM-55-8500 N° de art. 283670



Piezas de repuesto

Elemento de contacto		N° de art.
	Elemento de conmutación 8080/1-3-L, 2 NC	132527


Iluminación

Luminaria lineal con LED

GRP

6002/4148-0101-372-MMMM-55-8500 Nº de art. 283670



Placa reflectora		Nº de art.
	Sustitución de 6002 o actualización de 6001 Tamaño 4, temperatura de color 5000 K	270813

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.