Dispositivos de instalación
Enchufe 16 A
Enchufe
7570/12-406 Nº de art. 126368



- Grado de protección IP66, apto para zonas 2 y 22 en todo el mundo, temperaturas extremas de –60 a +55 ºC
- Con capacidad de conmutación de motor CA-3 según IEC/EN 60947-3
- Sin fuerzas de impacto o de torsión del cable en la junta

MY R. STAHL **7570C**

Las clavijas SolConeX para las zonas 2/22 de la serie 7570/12 de R. STAHL son clavijas sin silicona de 3, 4 o 5 polos y de 16 A. Gracias a sus clavijas flotantes, se permiten una conexión y desconexión sencillas. Su abrazadera abatible facilita la instalación del cable. Las clavijas de enchufe, autolimpiadoras, resistentes a la corrosión y realizadas con materiales de alta calidad garantizan un contacto eléctrico óptico.

Datos técnicos


Protección contra explosiones	
Aplicaciones (zonas)	2, 22
Datos eléctricos	
Tipo de tensión	Baja tensión
Tensión de funcionamiento asignada CA	380 ... 415 V CA
Corr. funcionamiento asignada	16 A
Corriente de servicio de referencia	máx. 16 A
Vida mecánica útil	> 5x10³ ciclos de conexión
Ámbito de frecuencia	50 / 60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 °C ... 55 °C
Datos mecánicos	
Grado de protección IP (IEC 60529)	IP66
Grado de protección IP (IEC 60079)	IP66
Material del envolvente	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Sin silicona	Sí
Sin silicona nota	Opcionalmente: variante sin silicona disponible bajo petición (temperatura ambiente -30 °C ... +55 °C)
Sección de conexión de hilo fino	1 x 1,5 mm²...1 x 4 mm²
Sección de conexión AWG de hilo fino	1 x AWG 16...1 x AWG 12
Anchura	89 mm
Anchura pulgadas	3,5 in
Altura	89 mm
Altura pulgadas	3,5 in
Longitud	176 mm
Longitud pulgadas	6,93 in
Resis a los golpes (IEC 60079)	7 J

R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG
Tel. +49 7942 943 1700 | +49 7942 943 1777 | Email: sales.de@r-stahl.com | r-stahl.com

Dispositivos de instalación
Enchufe 16 A
Enchufe
7570/12-406 Nº de art. 126368


Datos mecánicos	
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	IK10
Color distintivo	rojo
Codifica. (posición horaria)	6
Serie	SolConeX
Número de polos detallado	3 P + PE
Peso	380 g
Peso	0,84 lb
Montaje / Instalación	
Conexión	Borne de rosca
Componentes	
Diámetro de línea eléctrica	8 – 18 mm
Diámetro de línea eléctrica pulgadas	0,31 – 0,71 in

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones




Posición horaria
Ejemplo: posición 6 h

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

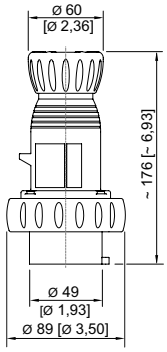

Enchufe de 4 polos

Accesorios

Tapón de protección para enchufe serie 8570		Nº de art.
	4 polos	150510

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.