

8008/2-005 N° de art. 128281



- Combinadores de control de 2, 3 o 4 polos: interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar
- Adecuado para funciones de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (según IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Posiciones encajadas o momentáneas disponibles

MY R. STAHL 8008A



Los combinadores de control de la serie 8008 de R. STAHL están disponibles como combinadores de control de 2, 3 o 4 polos o como interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar. Con contactos NC de apertura forzada, también son aptos para funciones de paro de emergencia. Puede seleccionar la función de conmutación y utilizar la posición de accionamiento encajado o de accionamiento momentáneo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

| | |
|--|--|
| Aplicaciones (zonas) | 1, 2 |
| Homologación IECEx gas | IECEX PTB 06.0010 U |
| IECEX Protección contra explosiones de gas | Ex db eb IIC T6 |
| Homologación IECEx grisú | IECEX PTB 06.0010U |
| Homologación ATEX gas | PTB 00 ATEX 1111U |
| ATEX protección contra explosiones de gas | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 |
| Homologación ATEX grisú | PTB 00 ATEX 1111 U |
| Certificaciones | ATEX (PTB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (FM), Chine (CQST), Corea (KTL), EE.UU. (FM), IECEx (PTB) |

Datos eléctricos

| | |
|--|-------|
| Tensión de funcionamiento asignada CA | 690 V |
| Tensión de funcionamiento asignada CC | 230 V |
| Tensión de funcionamiento asignada CA UL | 600 V |
| Corr. funciona. asignada en CA | 16 A |
| Corriente de funcionamiento asignada en CC | 0.4 A |
| Corriente de funcionamiento asignada UL | 10 A |
| Número de polos | 2 |
| Ángulo de conmutación | 90 ° |

Datos mecánicos

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Grado de protección (IP) (IEC 60529) | IP00 |
| Material del envoltente | Resina epoxi |
| Material de contacto | Plata-níquel |

8008/2-005 N° de art. 128281


Datos mecánicos

| | |
|---|---------------------|
| Sección de conexión | 2,5 mm ² |
| Número posiciones conmutación | 2 |
| Subconjunto para esquema de conmutación | 005 |
| Peso | 128 g |

Montaje / Instalación


| | |
|----------------|-----------|
| Par de apriete | 1,8 N · m |
|----------------|-----------|

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Esquema de conmutación 8008/-005


Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

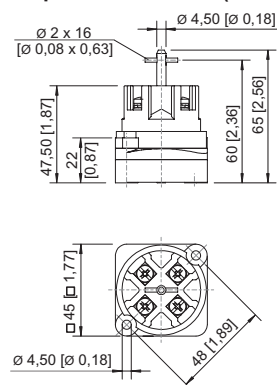



8008/2-0 combinador de control 1 o 2 polos

Accesorios

Selector rotativo, pequeño bloqueable SC734

| | | N° de art. |
|--|---|------------|
|  | Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 90° Junta: Silicona, hasta -60 °C | 227360 |

Selector rotativo, pequeño, bloqueable

| | | N° de art. |
|--|---|------------|
|  | Ø 39, cierre simple, posición de 45° con junta estándar hasta -20 °C | 227391 |
|  | Ø 39, cierre simple, posición de 90° con junta estándar hasta -20 °C | 227359 |

8008/2-005 N° de art. 128281

Selector rotativo, pequeño, bloqueable

N° de art.



Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 45°
Junta: Silicona, hasta -60 °C

227392

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.