Dispositivos de control y señalización
Combinador de control

8008/2-033 Nº de art. 128441

- Combinadores de control de 2, 3 o 4 polos: interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar
- Adecuado para funciones de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (según IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Posiciones encajadas o momentáneas disponibles

MY R. STAHL **8008A**

Los combinadores de control de la serie 8008 de R. STAHL están disponibles como combinadores de control de 2, 3 o 4 polos o como interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar. Con contactos NC de apertura forzada, también son aptos para funciones de paro de emergencia. Puede seleccionar la función de conmutación y utilizar la posición de accionamiento encajado o de accionamiento momentáneo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0010 U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6
Homologación ATEX gas	PTB 00 ATEX 1111 U
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex db eb IIC T6
Certificaciones	ATEX (PTB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (FM), Chine (CQST), Corea (KTL), EE.UU. (FM), IECEx (PTB)
Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CA	690 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	230 V
Tensión de funcionamiento asignada CA UL	600 V
Corr. funciona. asignada en CA	16 A
Corriente de funcionamiento asignada en CC	0.4 A
Corriente de funcionamiento asignada UL	10 A
Número de polos	2
Ángulo de conmutación	90 °
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP00
Material del envolvente	Resina epoxi
Material de contacto	Plata-níquel
Sección de conexión	2,5 mm²
Número posiciones conmutación	4

R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG
Tel. +49 7942 943 1700 | +49 7942 943 1777 | Email: sales.de@r-stahl.com | r-stahl.com

Dispositivos de control y señalización
Combinador de control

8008/2-033 Nº de art. 128441

Datos mecánicos	
Subconjunto para esquema de conmutación	033
Peso	128 g
Montaje / Instalación	
Par de apriete	1,8 N · m

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Esquema de conmutación 8008/.-033

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

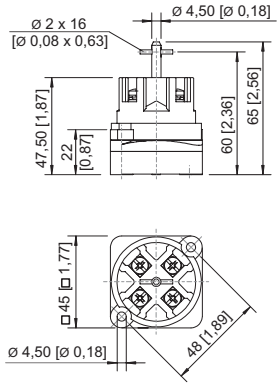

8008/2-0 combinador de control 1 o 2 polos

Accesorios

Selector rotativo, pequeño bloqueable

SC734		Nº de art.
	Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 90° Junta: Silicona, hasta -60 °C	227360

Selector rotativo, pequeño, bloqueable		Nº de art.
	Ø 39, cierre simple, posición de 45° con junta estándar hasta -20 °C	227391
	Ø 39, cierre simple, posición de 90° con junta estándar hasta -20 °C	227359

8008/2-033 Nº de art. 128441

Selector rotativo, pequeño, bloqueable		Nº de art.
	Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 45° Junta: Silicona, hasta -60 °C	227392

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.