

6148/1111-101 N° de art. 209687



- Técnica LED potente y de bajo consumo
- Autorizado según la norma de bomberos
- Cabezal de la lámpara orientable 190°
- Peso muy bajo
- Luz principal regulable gradualmente
- Batería duradera
- Operación ergonómica con una mano

MY R. STAHL 6148A



El proyector portátil LED 6148 con operación ergonómica con una mano puede regularse gradualmente o conmutarse al modo de parpadeo. El cabezal giratorio del proyector gira el haz luminoso casi en cualquier dirección. Los cristales de dispersión coloreados hacen del proyector un equipo de señalización móvil para zona Ex. Está autorizado para el uso en vehículos de motor y, como unidad junto con el cargador, dispone de una función de luz de emergencia.

### Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex ib IIC T4 Gb
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T75 °C Db
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
Homologación de automóvil	E1 10 R - 036569
Certificaciones	ATEX (IBE), Brasil (ULB), IECEx (IBE)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)
Datos eléctricos	
Modelo batería	Batería de plomo y fieltro
Datos de luz	
Número de lámparas	2
Lámpara	LED
Color de la luz	6500 K
Intensidad luminosa	40000 cd
Distribución de la luz	según DIN 14642
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +60 °C
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP66
Clase	II (protección aislante)

6148/1111-101 N° de art. 209687


### Datos mecánicos

Material del envoltente	Poliamida, antichoques
Color de la carcasa	negro
Sin silicona	Contiene silicona
Anchura	92 mm
Altura	143 mm
Longitud	279 mm
Inclinación de la cabeza del reflector	delante: 100°, detrás: 90°
Peso	1,55 kg
Peso	3,42 lb

### Componentes

Modelo batería	Batería de plomo y fíeltro, sin mantenimiento, 6 V, 4 Ah
----------------	--

### Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

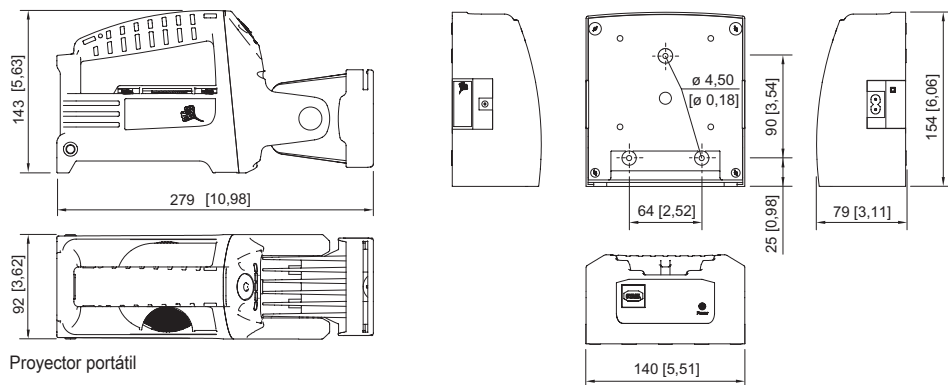

Proyector portátil

Cargador

### Accesorios

#### Adaptador para cargador externo

		N° de art.
	para cargar el proyector portátil en el cargador KFZ90 y LG443	212701





#### Correa de hombro


		N° de art.
	para llevar el proyector portátil	212702

#### Gancho de cinturón



		N° de art.
	para fijar el proyector portátil en el cinturón	212331


6148/1111-101 N° de art. 209687

<b>Pantalla difusora</b>		<b>N° de art.</b>
	transparente	212333
	verde	220306
	naranja	212334
	rojo	212956

<b>Soporte de pared</b>		<b>N° de art.</b>
	para montar el cargador en la pared	212332

## Piezas de repuesto

<b>Cable de red</b>		<b>N° de art.</b>
	Cable de carga 230 V con enchufe	120014
	Cable de carga 12/24 V con enchufe	212316

<b>Cargador</b>		<b>N° de art.</b>
	para 6148 (12...30 V CC y 110...240 V CA)	209688

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.