




- Fusible de seguridad económico para circuitos eléctricos de control
- Características de desconexión: rápidos, de retardo medio y lentos
- Cubierta de terminales para evitar el contacto con los dedos: IP20

MY R. STAHL 8560A

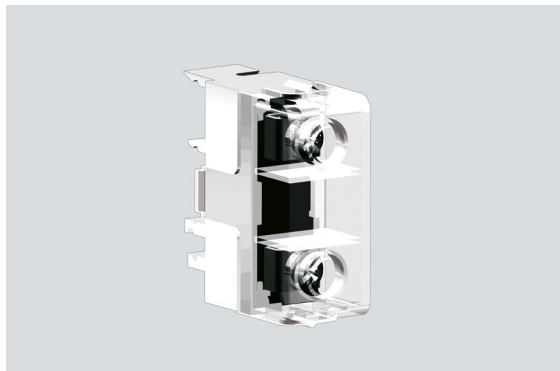

El elemento fusible subminiatura de la serie 8560 de R. STAHL es un fusible de seguridad económico para circuitos eléctricos de control. Está diseñado para tensiones de funcionamiento asignadas de hasta 250 V y para corrientes de funcionamiento asignadas de hasta 6,3 A y existen diferentes características de desconexión. Se coloca en raíles DIN (TS 15, 35, 32). La cubierta de terminales para evitar el contacto con los dedos cumple las especificaciones del grado de protección IP20.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) CE Code IECEX
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 06.0056U
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb mb IIC T4 ... T6 Gb
Homologación ATEX gas	PTB 99 ATEX 2158 U
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex eb mb IIC T4 ... T6 Gb
Homologación cUL	E182378V1S6
Marcado cUL	Class I, Zone 1, Ex e m II T6...T4 Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6...T4
Certificaciones	ATEX (PTB), Canadá (CSA), IECEX (PTB)
Nota	El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie cuentan con marcado ATEX, IECEX y CEC.

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	250 V
Corriente de funcionamiento asignada	0.1 A
Capacidad desc. asignada máx.	35 A
Característica	rápido

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-50 °C ... +70 °C (T4) -50 °C ... +70 °C (T5) -50 °C ... +56 °C (T6)
----------------------	--

Componentes para la técnica de sistemas

Elemento fusible subminiatura

0,100 A

8560/51-4063 N° de art. 213077

STAHL

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-58 °F ... +158 °F (T4) -58 °F ... +158 °F (T5) -58 °F ... +132 °F (T6)
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-13 °F ... +158 °F


Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP20
Material del envoltente	Poliamida
Sección de conexión	0,75 ... 2,5 mm ²
Sección de conexión AWG	20 AWG ... 14 AWG
Temperatura ambiente AWG	20 AWG ... 14 AWG
Tipo de cable de conexión	de hilo fino multifilar
Anchura	18,5 mm
Anchura	18,5 mm
Anchura pulgadas	0,73 in
Altura	40 mm
Altura	40 mm
Altura pulgadas	1,58 in
Longitud	46 mm
Longitud pulgadas	1,81 in
Unidad de venta	5
Nota	El fusible puede encajarse en los siguientes raíles de montaje: raíl de sombrero TS 15 (según DIN EN 60715) raíl de sombrero TS 35 x 7,5 (según DIN EN 60715) raíl G TS 32 (según DIN EN 60715) El fusible sólo puede sustituirse con el sistema sin tensión.
Peso	240 g
Peso	0,53 lb

Montaje / Instalación


Par de apriete	1,2 N · m
Par de apriete lbf in	10,62 lbf in

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

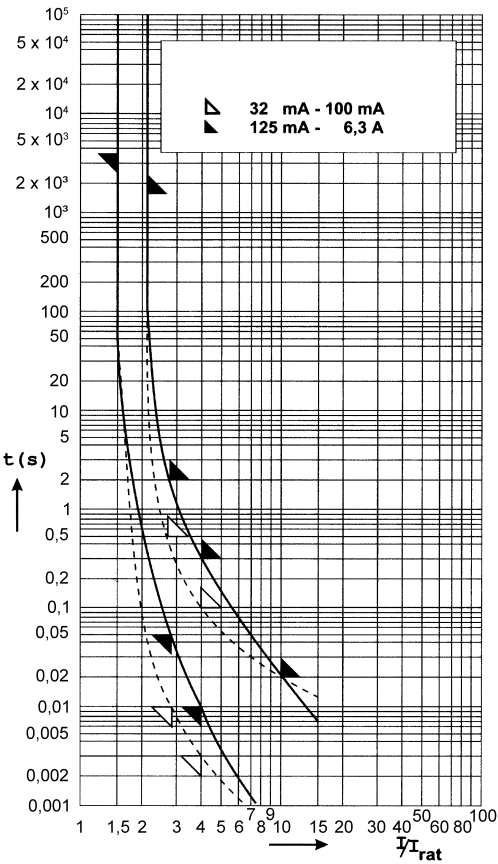

8560/51-...3,250 V, rápido

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

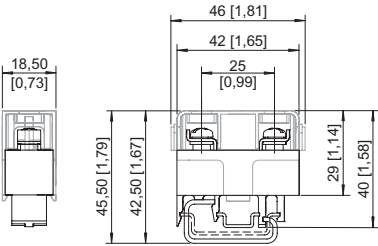

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.