

8562/54-4025-160 N° de art. 214977



- Disparo térmico y magnético ajustado de forma fija
- Función de seccionador según EN 60947-2
- Clase de limitación de energía 3

MY R. STAHL 8562B



Los disyuntores de la serie 8562 de R. STAHL convencen por su buena limitación de corriente en caso de cortocircuito y por su elevada capacidad de corte de 6 o 10 kA. Esto implica una carga reducida de las líneas eléctricas y una elevada selectividad con respecto a los fusibles preconectados. Los módulos están diseñados según una estructura modular y por ello están disponibles en modelos de 1 a 4 polos y para intensidades nominales de 0,5 – 40 A.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex de IIC T5 Gb
IECEx protección contra grisú	Ex de I Mb
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex de IIC T5 Gb
ATEX protección contra grisú	Ex I M2 Ex de I Mb
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), IECEx (PTB)

Datos eléctricos

Tipo de tensión	CA
Tensión de funcionamiento asignada CA	400 V
Corr. funcionamiento asignada	16 A
Corriente de funcionamiento asignada	16 A
Potencia de conmutación asignada	10 kA
Contactos auxiliares	1 contacto de dos direcciones
Número de polos	4
Polo conductor neutro disponible	Sí
Característica de disparo	B

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
----------------------	------------------

Datos mecánicos


Grado de protección (IP)	IP20
Material del envoltente	Resina epoxi
Anchura pulgadas	3,9 in
Longitud	156 mm
Longitud pulgadas	6,14 in

8562/54-4025-160 N° de art. 214977

Datos mecánicos

Profundidad de instalación	117 mm
Profundidad de instalación pulgadas	4,61 in
Peso	1,8 kg
Peso	3,97 lb


Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones




de 3 polos + N



Contacto de señalización de avería 1 contacto de dos direcciones con función de rearme para señal de error (sólo para los tipos 8562/54-2465-160-4 y 8562/54-2475-4: después de accionar el interruptor, el contacto de señalización de avería se puede rearmar manualmente)

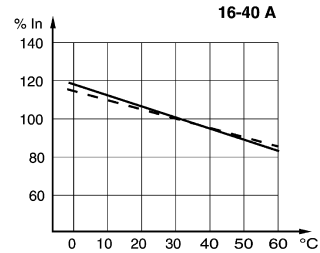

Factores de corrección para temperaturas ambiente distintas de 30 °C

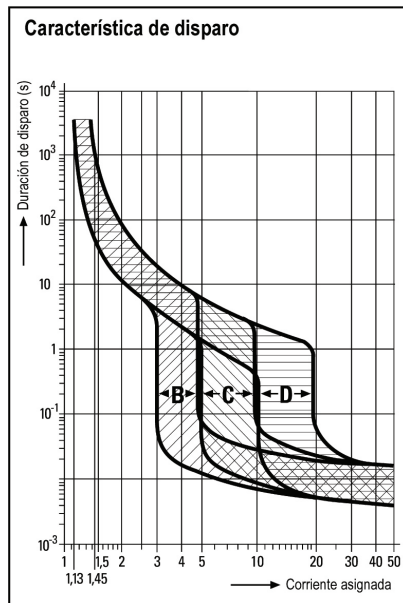

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



8562/54

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.