

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-S N° de art. 223698

STAHL



- Pulsador, pulsador seta, pulsador seta con llave, pulsador seta enclavable, pulsador doble e pulsador luminoso, mando rotativo, selector de llave, actuador potenciómetro e indicador luminoso
- Es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único
- Actuador axial
- Los selectorres de llave y los interruptores giratorios pueden codificarse en todo momento como "posición fija/ con retorno" o "llave no extraíble"

MY R. STAHL 8602A



Los actuadores de la serie 8602/3 pueden resistir en entornos con las condiciones más extremas gracias a sus características técnicas especiales. Además de poderse utilizar a una temperatura ambiente de entre -60 °C y +70 °C, cuenta con protección IP66 según EN60529. También es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único actuador axial de la serie 8602/3.

La opción de codificación del interruptor rotativo es novedosa y única. Gracias a su codificación integrada es posible ajustar en cualquier momento las funciones "posición fija/ con retorno" y/ o "llave no extraíble" sin accesorios adicionales. Está disponible una amplia gama de accesorios portaletreos y dispositivos de bloqueo

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 13.0047U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC Db
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Homologación UL gas	E182378 V4 S2
Homologación ULus	E182378 V4 S2
Marcado ULus	Class I, Zone 1, AEx eb IIC Gb Zone 21, AEx tb IIIC Db
Homologación cUL	E182378V4S2
Marcado cUL	Class I, Zone 1, Ex eb IIC Gb Zone 21, Ex tb IIIC Db
Homologación Inmetro gas	UL-BR 14.0380U
Homologación Inmetro polvo	UL-BR 14.0380U
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Corea (KGS), EE.UU. (UL), IECEx (PTB)

Seguridad funcional

Apto para SIL	solo con elementos de contacto 8082, 8208/24-15
---------------	---

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-S N° de art. 223698



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-60 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente	-76 °F ... +158 °F
Temperatura de almacenamiento	-60 °C ... 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-76 °F ... +158 °F
Utilización en altura	< 2000 m
Altura máx.	2000 m
Grado de suciedad	3


Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP66
Información sobre tipo protection	Según IEC/EN 60529
Material del envoltente	Poliamida
Sin silicona	No
Subconjunto	010
Diámetro	39 mm
Vida útil mín.	10 ⁵ accionamientos
Resis a los golpes (IEC 60079)	7 J
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	min. IK08
Color	amarillo/rojo
Fijación	Modelo de rosca
Placa de identificación	con placa de soporte amarilla
Junta	Silicona
Unidad de venta	1
Peso	50 g
Peso	0,11 lb

Montaje / Instalación

Tipo de montaje	Montaje de panel frontal
Par de apriete	3 N · m
Par de apriete lbf in	26,55 lbf in

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

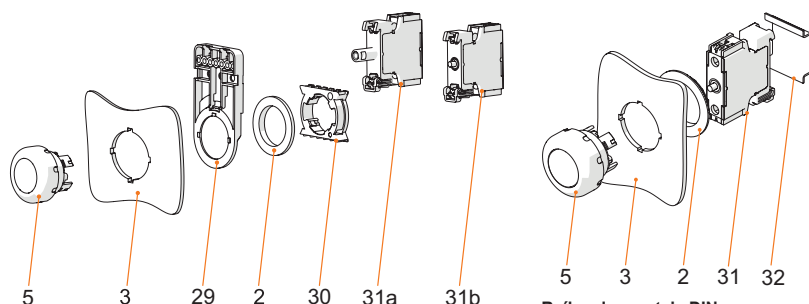

Montaje frontal con indicador de la serie 8010/6 y elemento de contacto de la serie 8082/3

Leyenda

2 = contratuerca (N.º de pedido. 205592)

3 = Pared de instalación (grosor de pared máx. 5 mm [0,197 in])

5 = Actuador con junta

29 = Soporte para canal de cables (opcional) (N.º de pedido 248673)

30 = Adaptador (N.º de ped. 227038)

31a = elemento de montaje: indicador LED 8010/6

31b = elemento de montaje: elemento de contacto 8082/3

Railes de montaje DIN

Leyenda

2 = Contratuerca (Nº de pedido. 205592)

3 = Pared de instalación (grosor de pared máx. 5 mm [0,197 in])

5 = Actuador con junta

31 = Elemento de montaje

32 = Rail de montaje DIN TS35

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-S N° de art. 223698



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones






Imagen única de troquelado

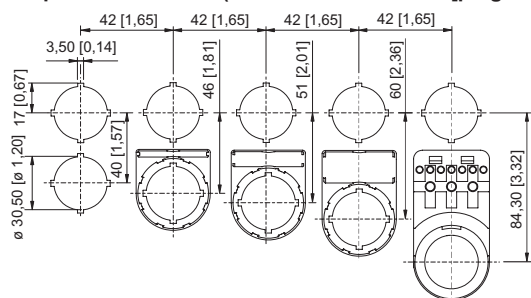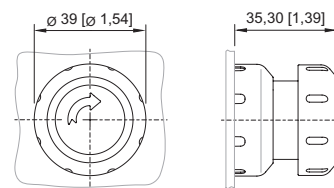

8602/3-010 Pulsador de seta enclavable rojo/amarillo
8602/3-012 Pulsador de seta enclavable negro/negro
Actuador con accionamiento axial

Dimensiones de montaje con/sin placa de identificación adicional

Accesorios

Dispositivos de bloqueo

		N° de art.
	8602C3-752 para pulsador de seta enclavable accionado SC010, SC012	244869
	8602C3-756 para pulsador de seta enclavable accionado SC010, SC012	244873

Elemento de cierre

		N° de art.
	8602C3-733-S para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, silicona	244307

Collarín de protección

		N° de art.
	8602C3-751 plástico/rojo para pulsador de llave de seta/pulsador de seta enclavable Ø 39 SC006, SC009, SC010, SC012	257707
	8602C3-751 plástico/amarillo para pulsador de llave de seta/pulsador de seta enclavable Ø 39 SC006, SC009, SC010, SC012	257708

Piezas de repuesto

Elemento de contacto

		N° de art.
	Para montaje frontal contacto NC, 10 piezas	315697
	Para montaje frontal contacto NO, 10 piezas	315698
	Para montaje frontal contacto NC, 5 piezas	315699
	Para montaje frontal contacto NO, 5 piezas	
	Para montaje frontal contacto NC	240898
Para instalación frontal NA	240899	










Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-S N° de art. 223698



Placas insertables para portarrótulos		N° de art.
	1 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238271
	2 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238272
	3 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238273
Placa, amarillo, general		N° de art.
	Para actuador Ø 39 (DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA)	223571
Portarrótulos		N° de art.
	Tamaño 1, sin rótulo insertable, rotulación: 1 línea Para actuadores Ø 39	223566
	Tamaño 2, sin rótulo insertable, rotulación: 1 o 2 líneas Para actuadores Ø 39	223567
	Tamaño 3, sin rótulo insertable, rotulación: 1, 2 o 3 líneas Para actuadores Ø 39	223568
Llave especial		N° de art.
	Para fijar la contratuerca de plástico	169101
Placas de presión		N° de art.
	Ø 37 mm 3 elementos de contacto	215436

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-S N° de art. 223698



Placas de presión

N° de art.



Ø 48,5 mm
4 elementos de contacto

215437

Soporte para instalación frontal

N° de art.



8602/3 Soporte para canal de cables

248673

Adaptador para instalación frontal

N° de art.



8602/3 Instalación frontal de indicador de la serie 8010/6 y elemento de contacto de la serie 8082/3

227038

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.