Dispositivos de instalación
Selector rotativo, pequeño se puede cerrar con llave

8602C3-734-S-90H-E08 Nº de art. 227360

- Pulsador, pulsador seta, pulsador seta con llave, pulsador seta enclavable, pulsador doble e pulsador luminoso, mando rotativo, selector de llave, actuador potenciómetro e indicador luminoso
- Es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único
- actuador axial
- Los selectorres de llave y los interruptores giratorios pueden codificarse en todo momento como "posición fija/ con retorno" o "llave no extraíble"

MY R. STAHL **8602A**

Los actuadores de la serie 8602/3 pueden resistir en entornos con las condiciones más extremas gracias a sus características técnicas especiales. Además de poderse utilizar a una temperatura ambiente de entre -60 °C y +70 °C, cuenta con protección IP66 según EN60529. También es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único actuador axial de la serie 8602/3.
La opción de codificación del interruptor rotativo es novedosa y única. Gracias a su codificación integrada es posible ajustar en cualquier momento las funciones “posición fija/ con retorno” y/ o “llave no extraíble” sin accesorios adicionales. Está disponible una amplia gama de accesorios portaletreros y dispositivos de bloqueo

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 13.0047U
Homologación IECEX gas	IECEx PTB 13.0047U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC Db
Homologación ATEX gas	PTB 13 ATEX 1019 U
Homologación ATEX gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex eb IIC Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protección contra explosiones de polvo	II 2 D Ex tb IIIC Db
Homologación UL gas	E182378 V4 S2
Homologación Inmetro gas	UL-BR 14.0380U
Homologación Inmetro polvo	UL-BR 14.0380U
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Corea (KGS), IECEx (PTB), India (PESO)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-60 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente	-76 °F ... +158 °F
Temperatura de almacenamiento	-60 °C ... 70 °C

Dispositivos de instalación

Selector rotativo, pequeño se puede cerrar con llave

8602C3-734-S-90H-E08 Nº de art. 227360

Condiciones ambientales	
Temperatura de almacenamiento	-76 °F ... +158 °F
Utilización en altura	< 2000 m
Altura máx.	2000 m
Grado de suciedad	3
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP66
Información sobre tipo protection	Según IEC/EN 60529
Material del envolvente	Poliamida
Sin silicona	No
Subconjunto	734
Diámetro	39 mm
Vida útil mín.	10^5 accionamientos
Resistencia a los golpes (IEC 60079)	7 J
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	min. IK08
Color	negro
Fijación	Modelo de rosca
Placa de identificación	0/OFF - I/ON
Junta	Silicona
Se puede cerrar con llave en	una posición, con un candado
Unidad de venta	1
Peso	40 g
Peso	0,09 lb
Descripción Nota	Placa 0/OFF-I/ON suelta incluida. Cierre cilíndrico no incluido. El resto de placas debe pedirse por separado.
Montaje / Instalación	
Tipo de montaje	Montaje de panel frontal
Par de apriete	3 Nm
Par de apriete lbf in	26,55 lbf in

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

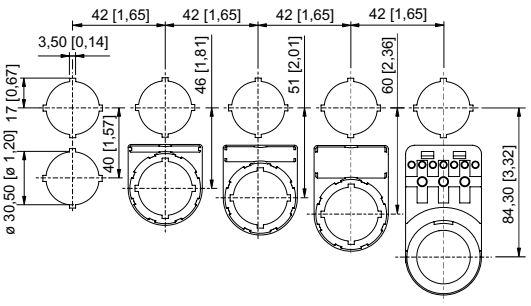

Dimensiones de montaje con/sin placa de identificación adicional



Imagen única de troquelado

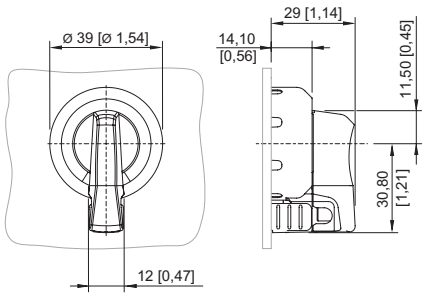

8602/3-734 selector rotativo, 1 compartimento, bloqueable
Actuador con accionamiento radial

Accesorios

Cerradura de cilindro	Nº de art.

8602C3-734-S-90H-E08 Nº de art. 227360

	Para el bloqueo (estribo Ø 3)	107115

Piezas de repuesto

Placas insertables para portarrótulos		Nº de art.
	1 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238271
	2 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238272
	3 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238273

Placas para selector giratorio pequeño BG 732, BG 734		Nº de art.
	Ø 30,8 0/OFF I/ON	227489
	Ø 30,8 0 I	227490
	Ø 30,8 I 0 II	227491
	Ø 30,8 0 I	227492
	Ø 30,8 MANUAL 0 AUTO	227494
	Ø 30,8 OFF ON	269983

8602C3-734-S-90H-E08 Nº de art. 227360

	Ø 30,8 AUTO 0 MANUAL ON	269984
	Ø 30,8 AUTO 0 MANUAL	269985

Placas para el selector giratorio pequeño BG 732, BG 734 y el selector giratorio axial BG 726, BG 727		**Nº de art.**
	Ø 30,8 Sin rotular	227495

Elemento de cierre		**Nº de art.**
	8602C3-733-B para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, NBR	244306
	8602C3-733-S para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, silicona	244307

Juego de placas para BG732		**Nº de art.**
	El juego de placas contiene 2 placas Ø 30,8 mm 1 placa con el texto HAND-0-AUTO 1 placa con el texto LOCAL-REMOTO	321792

Portarrótulos		**Nº de art.**
	Tamaño 1, sin rótulo insertable, rotulación: 1 línea Para actuadores Ø 39	223566
	Tamaño 2, sin rótulo insertable, rotulación: 1 o 2 líneas Para actuadores Ø 39	223567
	Tamaño 3, sin rótulo insertable, rotulación: 1, 2 o 3 líneas Para actuadores Ø 39	223568

Llave especial		**Nº de art.**
	Para fijar la contratuerca de plástico	169101

Adaptador para instalación frontal		**Nº de art.**
	8602/3 Montaje frontal para combinador de control, serie 8008	260081

8602C3-734-S-90H-E08 Nº de art. 227360

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.

R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG
Tel. +49 7942 943 1700 | +49 7942 943 1777 | Email: sales.de@r-stahl.com | r-stahl.com