

8602C3-734-B-45H-E08 N° de art. 227391



- Pulsador, pulsador seta, pulsador seta con llave, pulsador seta enclavable, pulsador doble e pulsador luminoso, mando rotativo, selector de llave, actuador potenciómetro e indicador luminoso
- Es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único actuador axial
- Los selectores de llave y los interruptores giratorios pueden codificarse en todo momento como "posición fija/ con retorno" o "llave no extraíble"

MY R. STAHL 8602A



Los actuadores de la serie 8602/3 pueden resistir en entornos con las condiciones más extremas gracias a sus características técnicas especiales. Además de poderse utilizar a una temperatura ambiente de entre -60 °C y +70 °C, cuenta con protección IP66 según EN60529. También es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único actuador axial de la serie 8602/3.

La opción de codificación del interruptor rotativo es novedosa y única. Gracias a su codificación integrada es posible ajustar en cualquier momento las funciones "posición fija/ con retorno" y/ o "llave no extraíble" sin accesorios adicionales. Está disponible una amplia gama de accesorios portalettreros y dispositivos de bloqueo

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 13.0047U
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 13.0047U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC Db
Homologación ATEX gas	PTB 13 ATEX 1019 U
Homologación ATEX gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Homologación UL gas	E182378 V4 S2
Homologación Inmetro gas	UL-BR 14.0380U
Homologación Inmetro polvo	UL-BR 14.0380U
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Corea (KGS), IECEx (PTB), India (PESO)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-4 °F ... +140 °F
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C

Dispositivos de instalación

Mando rotativo, pequeño se puede cerrar con llave



8602C3-734-B-45H-E08 N° de art. 227391

Condiciones ambientales

Temperatura de almacenamiento	-13 °F ... +140 °F
Utilización en altura	< 2000 m
Altura máx.	2000 m
Grado de suciedad	3




Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP66
Información sobre tipo protection	Según IEC/EN 60529
Material del envolvente	Poliamida
Sin silicona	Sí
Subconjunto	734
Diámetro	39 mm
Vida útil mín.	10 ⁵ accionamientos
Resistencia a los golpes (IEC 60079)	7 J
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	min. IK08
Color	negro
Fijación	Modelo de rosca
Placa de identificación	0/OFF - I/ON
Junta	Estándar
Se puede cerrar con llave en	una posición, con un candado
Unidad de venta	1
Peso	40 g
Peso	0,09 lb
Descripción Nota	Placa 0/OFF-I/ON suelta incluida. Cierre cilíndrico no incluido. El resto de placas debe pedirse por separado.

Montaje / Instalación

Tipo de montaje	Montaje de panel frontal
Par de apriete	3 Nm
Par de apriete lbf in	26,55 lbf in

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

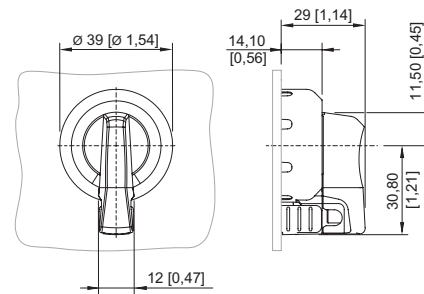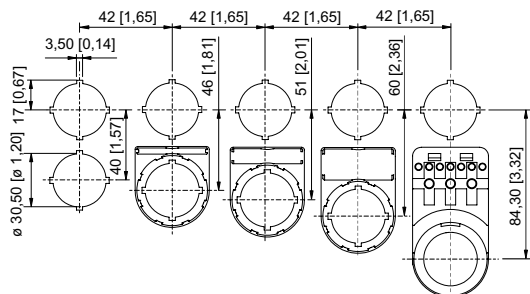

Dimensiones de montaje con/sin placa de identificación adicional

8602/3-734 selector rotativo, 1 compartimento, bloqueable
Actuador con accionamiento radial

Accesorios

Cerradura de cilindro

N° de art.

Dispositivos de instalación

Mando rotativo, pequeño se puede cerrar con llave



8602C3-734-B-45H-E08 N° de art. 227391



Para el bloqueo (estribo Ø 3)

107115

Piezas de repuesto

Placas insertables para portarrótulos

N° de art.

	1 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238271
	2 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238272
	3 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238273

Placas para selector giratorio pequeño BG 732, BG 734

N° de art.



	Ø 30,8 0/OFF I/ON	227489
	Ø 30,8 0 I	227490
	Ø 30,8 I 0 II	227491
	Ø 30,8 0 I	227492
	Ø 30,8 MANUAL 0 AUTO	227494
	Ø 30,8 OFF ON	269983

Dispositivos de instalación


Mando rotativo, pequeño se puede cerrar con llave




8602C3-734-B-45H-E08 N° de art. 227391

	Ø 30,8 AUTO 0 MANUAL ON	269984
	Ø 30,8 AUTO 0 MANUAL	269985


Placas para el selector giratorio pequeño BG 732, BG 734 y el selector giratorio axial BG 726, BG 727

	Ø 30,8 Sin rotular	N° de art. 227495
--	-----------------------	----------------------




Elemento de cierre

	8602C3-733-B para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, NBR	244306
	8602C3-733-S para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, silicona	244307


Juego de placas para BG732

	El juego de placas contiene 2 placas Ø 30,8 mm 1 placa con el texto HAND-0-AUTO 1 placa con el texto LOCAL-REMOTO	N° de art. 321792
--	---	----------------------


Portarrótulos

	Tamaño 1, sin rótulo insertable, rotulación: 1 línea Para actuadores Ø 39	N° de art. 223566
	Tamaño 2, sin rótulo insertable, rotulación: 1 o 2 líneas Para actuadores Ø 39	223567
	Tamaño 3, sin rótulo insertable, rotulación: 1, 2 o 3 líneas Para actuadores Ø 39	223568

Llave especial

	Para fijar la contratuerca de plástico	N° de art. 169101
--	--	----------------------

Adaptador para instalación frontal

	8602/3 Montaje frontal para combinador de control, serie 8008	N° de art. 260081
--	---	----------------------

Dispositivos de instalación

Mando rotativo, pequeño se puede cerrar con llave



8602C3-734-B-45H-E08 N° de art. 227391

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.