



- Alto grado de protección, IP66/IP67 de forma estándar, IP67 sin tapón respiradero
- De acero inoxidable resistente a los ácidos (AISI 316L)
- Placa identificadora de acero inoxidable, soldada a la tapa por puntos
- Varias opciones de puesta a tierra
- Máxima estabilidad y resistencia a la corrosión
- Elevada seguridad funcional
- Costes de mantenimiento reducidos durante toda su vida útil
- Recomendado para un máx. de 4 sistemas de heat tracing

**MY R. STAHL T1058I**



Los termostatos de Tranberg se encuentran en la mayor parte de plataformas petrolíferas del Mar del Norte, en la industria petroquímica y en otros sectores con entornos de trabajo adversos. La empresa lleva más de 25 años desarrollando y produciendo equipos para sistemas de heat tracing que se utilizan en entornos adversos. Nuestro programa de fabricación abarca una amplia gama de cajas de derivación para sistemas de heat tracing.

**Datos técnicos**

**Protección contra explosiones**

Aplicaciones (zonas)	1 2
Homologación IECEx gas	IECEx PRE 14.0001
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6
Homologación ATEX gas	Presafe 14 ATEX 4124
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6

**Datos eléctricos**

Tensión de funcionamiento asignada CA	230 V
Corriente de funcionamiento asignada	16 A (T6)
Campo de medición	0 ... 120 °C

**Salida**

Condición de carga máxima de salida CA	L-4 2 (0,4) A cos φ 1 (0,6) L-2 16 (2,5) A cos φ 1 (0,6)
--	---

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-50 °C ... +50 °C
----------------------	-------------------

**Datos mecánicos**

Grado de protección (IP)	IP66 / IP67
Material del envolvente	Acero inoxidable 1.4404, electropulido
Contactos	1 contacto de dos direcciones
Diámetro de capilar	6/1,5 mm
Longitud de capilar	1 m
Peso	-

**Componentes**


Orificios	6 x M25
-----------	---------

TEF10582561 N° de art. 259550


**Componentes**

Prensaestopas	1 x M25 Ø 13 ... 17 mm
Material racor atornillado para cables	Latón
Tapón de cierre	6 x M25 x 1,5
Material de tapón de cierre	Latón
Tapón respiradero	M25
Entrada 1	1 x Racores de latón E204//622/D9 M25 Ø 13...17 mm
Entrada 2	6 x Tapón de cierre Latón M25 x 1,5
Entrada 3	1 x Tapón respiradero Latón M25 x 1,5
Entrada 6	2 x Unidad transitoriaM25
Bornes Tipo 1	3 x Alimentación 2 conductores 10 mm <sup>2</sup> gris
Bornes Tipo 2	5 x Bornes de salida 2 conductores 2,5 mm <sup>2</sup> gris
Bornes PE Tipo 1	4 x Phoenix USLKG 2 conductores 10 mm <sup>2</sup> verde-amarillo
Accesorios	enviado

**Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones**

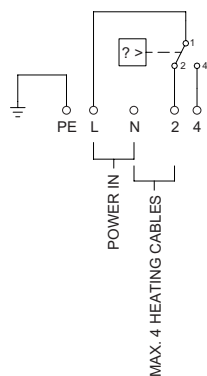

**Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones**

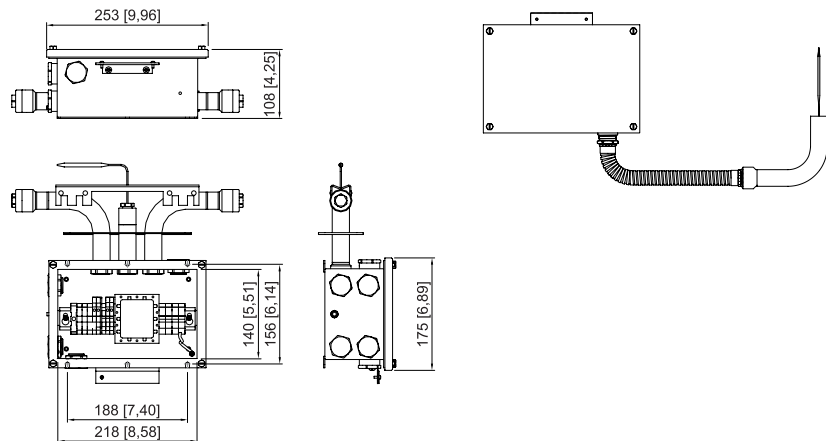

TEF10582561 N° de art. 259550

**Accesorios**

<b>Kit de conexión, montaje en tubo</b>		<b>N° de art.</b>
	5x11/5x15, M28x1 FRÍO para todos los cables Raychem	264286
	5x11 / 5x15, M28x1 CALIENTE para todos los cables Raychem	264287
<b>Kit de terminación, montaje en tubo</b>		<b>N° de art.</b>
	5x15, M28x1, FRÍO para cables Raychem 8BTV-10BTV-20QTV-XTV-KTV	264296
	5x15, M28x1, CALIENTE para cables Raychem 8BTV-10BTV-20QTV-XTV-KTV	264299
	5x11, M28x1, CALIENTE para cables Raychem 3BTV-5BTV-10QTV-15QTV-XTV-KTV-VPL	264292
	5x11, M28x1, FRÍO para cables Raychem 3BTV-5BTV-10QTV-15QTV-XTV-KTV-VPL	264294
<b>Racor Ex e</b>		<b>N° de art.</b>
	E204/622 M25/D1/9 mm (Ø 15 – 20,1 mm), con tuerca de seguridad	259237
	E204/622 M25/D9/9 mm (Ø 13 – 17,1 mm), con tuerca de seguridad	259253

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.