


TEF10582580 N° de art. 259553



- Alto grado de protección, IP66/IP67 de forma estándar, IP67 sin tapón respiradero
- De acero inoxidable resistente a los ácidos (AISI 316L)
- Placa identificadora de acero inoxidable, soldada a la tapa por puntos
- Varias opciones de puesta a tierra
- Máxima estabilidad y resistencia a la corrosión
- Elevada seguridad funcional
- Costes de mantenimiento reducidos durante toda su vida útil
- Recomendado para un máx. de 4 sistemas de heat tracing

MY R. STAHL T1058H

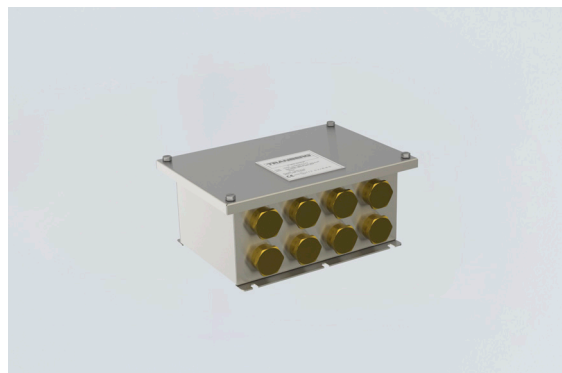

Los termostatos de Tranberg se encuentran en la mayor parte de plataformas petrolíferas del Mar del Norte, en la industria petroquímica y en otros sectores con entornos de trabajo adversos. La empresa lleva más de 25 años desarrollando y produciendo equipos para sistemas de heat tracing que se utilizan en entornos adversos. Nuestro programa de fabricación abarca una amplia gama de cajas de derivación para sistemas de heat tracing.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEX gas	IECEX PRE 14.0001
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6
Homologación ATEX gas	Presafe 14 ATEX 4124
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	230 V
Corriente de funcionamiento asignada	16 A (T6)
Campo de medición	-20 ... 50 °C

Salida

Condición de carga máxima de salida CA	L-2 16 (2,5) A cos φ 1 (0,6) L-4 2 (0,4) A cos φ 1 (0,6)
--	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-50 °C ... +50 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP66 / IP67
Material del envolvente	Acero inoxidable 1.4404, electropulido
Contactos	1 contacto de dos direcciones
Diámetro de capilar	6/1,5 mm
Longitud de capilar	1 m
Peso	1.11 kg
Peso	2,44 lb

Componentes


Orificios	8 x M25
-----------	---------

TEF10582580 N° de art. 259553


Componentes

Prensaestopas	1 x M25 Ø 13 ... 17 mm
Material racor atornillado para cables	Latón
Tapón de cierre	8 x M25 x 1,5
Material de tapón de cierre	Latón
Tapón respiradero	M25
Entrada 1	1 x Prensaestopas de latón E204//622/D9 M25 Ø 13...17 mm
Entrada 2	8 x Tapón de cierre Latón M25 x 1,5
Entrada 3	1 x Boquilla de aire Latón M25 x 1,5
Bornes Tipo 1	3 x Alimentación 2 conductores 10 mm ² gris
Bornes Tipo 2	5 x Bornes de salida 2 conductores 2,5 mm ² gris
Bornes PE Tipo 1	4 x Phoenix USLKG 2 conductores 10 mm ² verde-amarillo
Accesorios	enviado

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

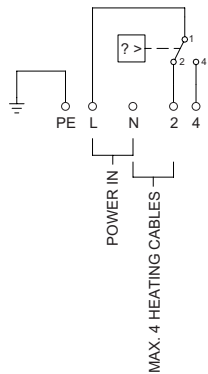

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

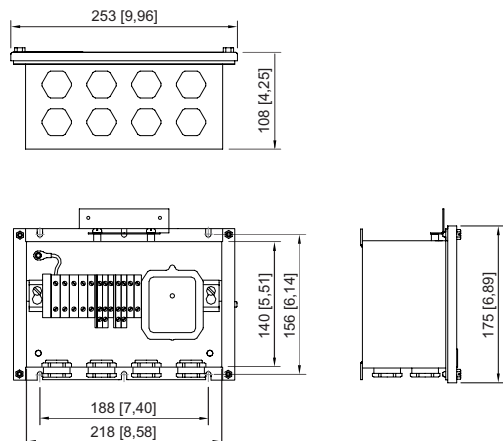

TEF10582580 N° de art. 259553

Accesorios

Kit de conexión CALIENTE, montaje en pared		N° de art.
	TEF9179204 5x15 para cables Raychem 8BTV-10BTV-20QTVR-KTV con sistema de conexión C25-21	264297
	TEF9179224 5x11 para cables Raychem 3BTV-5BTV-10QTVR-15QTVR-XTV-VPL-HTV con sistema de conexión C25-21	264293
	TEF9179228 5x11 / 5x15 para todos los cables Raychem con sistema de conexión C25-21	264289
Kit de conexión FRÍO, montaje en pared		N° de art.
	TEF9179206 5x15 para cables Raychem 8BTV-10BTV-20QTVR-KTV con sistema de conexión C25-100	264298
	TEF9179227 5x11 / 5x15 para todos los cables Raychem con sistema de conexión C25-100	264288
Kit de terminación FRÍO, montaje en pared		N° de art.
	TEF9179226 5x11 para cables Raychem 3BTV-5BTV-10QTVR-15QTVR-XTV-VPL-HTV con sistema de conexión C25-100	264295
Racor Ex e		N° de art.
	TEF6222512 E204/622 M25/D1/9 mm (Ø 15 – 20,1 mm), con tuerca de seguridad	259237
	TEF6222532 E204/622 M25/D9/9 mm (Ø 13 – 17,1 mm), con tuerca de seguridad	259253

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.