

# Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil con medición directa

Amperímetro

8405C6-10-2 N° de art. 262958



- Amperímetros en distintos modelos, para envolventes Ex e
- Comparación más rápida de los valores de medición gracias a las agujas de marcado rojas del aparato, que se pueden ajustar desde el exterior
- Selección de distintos rangos de medición de la corriente

MY R. STAHL 8405B



Los amperímetros de la serie 8405C6 de R. STAHL se montan en envolventes del tipo de protección contra ignición Ex e. Aquí muestran los valores de medición de corriente y estos pueden compararse rápidamente con los valores prescritos mediante una aguja de marcado roja situada en el exterior. Los dispositivos funcionan con un aparato de hierro móvil de la clase de precisión 2,5.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX
Modelo Ex	Ex e
Aplicaciones (zonas)	1 2
Homologación IECEX gas	IECEX SIQ 17.0003U
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb
Homologación IECEX grisú	IECEX SIQ 17.0003U
IECEX protección contra grisú	Ex eb mb I Mb
Homologación ATEX gas	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ⓔ II 2 G Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb
Homologación ATEX grisú	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX protección contra grisú	Ⓔ I M2 Ex eb mb I Mb
Identificación ULus	Class I, Zone 1 AEx eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Identificación cUL	Class I, Zone 1 Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Certificaciones	ATEX (SIQ), Brasil (ULB), Corea (KGS), IECEX (SIQ)
Protección contra explosiones nota	Etiquetado del producto, véase el ámbito de validez.

### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA UL	600 V
Tensión nominal de aislamiento	690 V
Frecuencia	50/60 Hz CA, CC
Corriente de funcionamiento asignada xon CA	10 A

# Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil con medición directa

Amperímetro

8405C6-10-2 N° de art. 262958



## Datos eléctricos

Corriente de funcionamiento asignada UL	10 A
Energía disipada	0,67 VA
Unidad de medición	0 ... 10 A
Escala de sobrecarga	modo doble
Capacidad de sobrecarga	50 x I <sub>N</sub> 1 s
Ámbito de frecuencia	16 – 100 Hz AC, DC

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5) -40 °C ... +70 °C (T4)
Temperatura ambiente	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5) -40 °F ... +158 °F (T4)
Temperatura ambiente Nota	T6: -40 °C ≤ T <sub>amb</sub> ≤ +40 °C T5: -40 °C ≤ T <sub>amb</sub> ≤ +55 °C T4: -40 °C ≤ T <sub>amb</sub> ≤ +70 °C
Utilización en altura	2000 m
Grado de suciedad	3

## Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP54
Grado de protección (IP) bornes	IP20
Material del envoltente	Polycarbonato
Sin silicona	No
Material de disco	Vidrio
Bornes	Conexión con tornillos (borne de abrazadera de tracción)
Terminales de conexión hilo fino/flexibles máx. USA	9 AWG
Sección de conexión	6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión unifilar mínima	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión unifilar máxima	10 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión de hilo fino mínima	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión de hilo fino máxima	6 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado	10 mm
Longitud de pelado pulgadas	0,39 in
Par de apriete mínimo	1,2 Nm
Par de apriete mín. lb	10,62 lb
Par de apriete máximo	1,5 Nm
Par de apriete máx. lb	13,27 lb
Anchura	48 mm
Anchura en pulgadas	1,88 in
Altura	59,5 mm
Altura en pulgadas	2,34 in
Profundidad	48 mm
Profundidad en pulgadas	1,88 in
Clase de precisión	2,5

# Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil con medición directa

Amperímetro

8405C6-10-2 N° de art. 262958



## Datos mecánicos

Peso	140 g
Peso	0,31 lb


## Montaje / Instalación

Tipo de montaje	Variante 1: Encajar en el raíl de perfil Variante 2: Montaje con tornillos en placa de montaje (Kit de montaje incluido en el suministro)
Posición de montaje	vertical
Bornes de conexión unifilar máximos EEUU	7 AWG


## Componentes


Escala	0 ... 10/20 A
--------	---------------

## Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

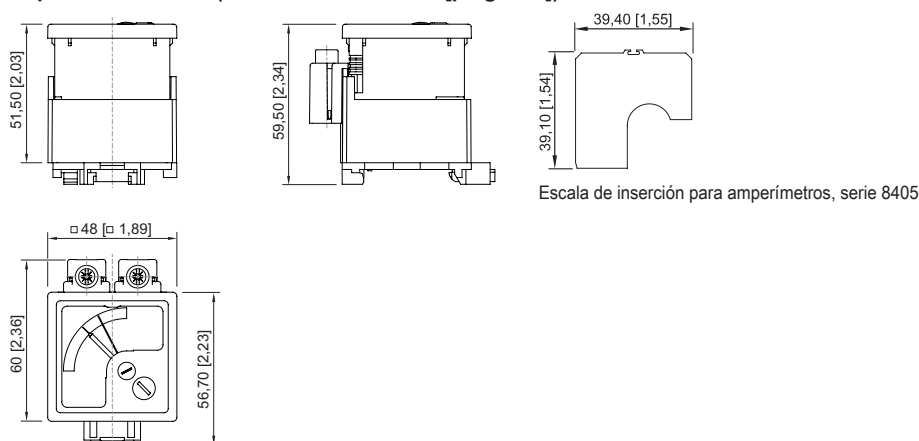

## Piezas de repuesto

Calota		N° de art.
	Calota 64 x 64 mm [2,52 x 2,52 "]; IP66	155940

Escala de inserción según las especificaciones		N° de art.
	<b>Datos obligatorios:</b> A <sub>2</sub> = valor inicial del rango de medición B = valor final del rango de medición D = unidad	265261

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.