




- Construcción robusta y sólida
- Suministrado con cable volante blindado de 10 metros (otras longitudes disponibles a petición)
- Luz de obstrucción Roja + IR (compatible con NVG) disponible en la parte superior
- Resistente a las vibraciones
- El rodamiento de la veleta giratoria está encapsulado en una carcasa de latón macizo

MY R. STAHL T9968C

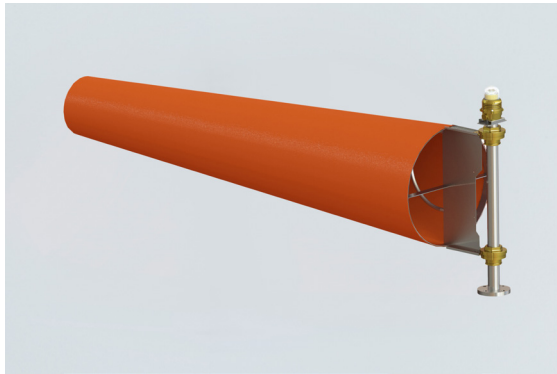

La manga de viento LED TRANBERG® TEF 9968 ofrece una gama de diferentes luces de obstrucción.

La manga de viento TEF 9968 está diseñada con materiales resistentes a la corrosión. Todos los materiales expuestos son de acero inoxidable AISI 316L y latón.

Disponible opcionalmente con una luz de obstrucción Roja + IR (compatible con NVG) en la parte superior.

La construcción robusta con luces LED integradas y sin el uso de anillos colectores eléctricos reduce significativamente los costes de mantenimiento, dando como resultado unos costes de vida útil extremadamente bajos.

El TEF 9968 está diseñado para su uso en Zona 1, 2 y áreas seguras.

Aplicaciones:

Indicación del viento en

- Áreas de aterrizaje de helipuertos
- Aeropuertos
- Puentes
- Autopistas

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEx
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx Pre 14.0009
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb mb op is IIC T5 Gb
Homologación ATEX gas	Presafe 14 ATEX 4571
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex eb mb op is IIC T5 Gb
Instalación	en zona 1, 2 y zona segura

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	100 ... 254 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Tensión de entrada	100-254 V CA

Manga de viento TRANBERG® sin iluminación interior con luz de obstáculo

TEF99683012 N° de art. 332687

Datos de luz

Lámpara	LED
Color de la luz	rojo
Intensidad luminosa efectiva	10 cd


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-55 °C ... +55 °C
Temperatura de servicio	-20 °C ... +55 °C

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP66/IP67
Material del envoltente	Latón, Acero inoxidable 1.4404
Material Vidrio del difusor	Polycarbonato
Longitud	1300 mm
Diámetro	0,3 m
Color	naranja
Peso	50 kg

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

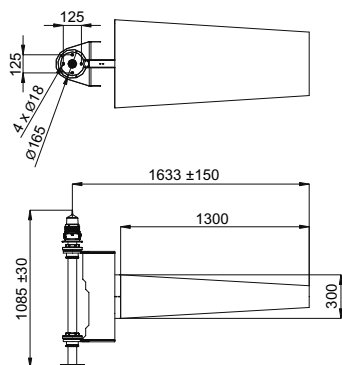

Ø 300 mm, L = 1300 mm

Piezas de repuesto

Brida		N° de art.
	Brida para montaje en tubo de 60,3 mm. Ø máx.=61 mm, completa con tornillos y tuercas Antiguo N.º de art. 7852 007	333052
	Brida para soldar a tubo de 60,3 mm, acero inoxidable 1.4404, completa con tornillos y tuercas Antiguo N.º de art. 7852 008	333053
Fuente de alimentación		N° de art.
	Fuente de alimentación para 9968 200, entrada 100-254 V CA, salida 24 V CC. Montada en la caja de conexiones TEF 1058 3501. Solo para zona segura. Contactar con Tranberg para consultar la disponibilidad de una versión para zona 2. Antiguo N.º de art. 7852 009	332789
Manga de viento		N° de art.
	Ø = 0,3 m; L = 1,3 m; color: naranja Antiguo N.º de art. 7852 006	241978

Manga de viento TRANBERG® sin iluminación interior
con luz de obstáculo
TEF99683012 N° de art. 332687

Rodamiento		N° de art.
	Rodamiento completo para el conjunto de la manga de viento Antiguo N.º de art. 7850 000	248112

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.