

Dispositivos de control y señalización

Dispositivo de control para montaje en panel

Ex e
8003/121-010S N° de art. 269836



PanSiG



- Configuración flexible mediante pulsador, pulsador de seta, pulsador de seta enclavable, pulsador de llave de seta, pulsador de llave, interruptor de llave
- Montaje sencillo gracias a su fijación de un orificio
- Funciones codificables "accionamiento encajado", "accionamiento momentáneo", "llave no extraíble"
- Terminales de resorte con caja de conexión

MY R. STAHL 8003B



Los interruptores y pulsadores de mando para montaje en panel de la serie 8003 de R. STAHL se encargan de múltiples funciones de conmutación de hasta 6 A en posiciones de encaje y de pulsación cuya codificación puede modificarse posteriormente. Son equipos que cuentan con protección contra explosiones completamente homologada y con caja de conexión Ex e. Con el mecanismo de sujeción patentado, el montaje en paneles con orificios de perforación normalizados de 30,5 mm se realiza de forma rápida y sencilla.

Tiene a su disposición actuadores adecuados para las más variadas aplicaciones.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX CCC
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 06.0065X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Chine (CQST), Corea (KGS), IECEX (PTB)
Certificado de conformidad	ATEX (Equipo eléctrico sencillo), ATEX (EUK)
Nota	El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie cuentan con marcado ATEX e IECEX.

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	500 V
Corriente de funcionamiento asignada	6 A
Corriente de funcionamiento asignada	6 A
Potencia de conmutación CA-12	500 V / 6 A / máx. 3000 VA
Potencia de conmutación CA-15	400 V / 6 A / máx. 1250 VA

Dispositivos de control y señalización

Dispositivo de control para montaje en panel


Ex e

8003/121-010S N° de art. 269836




Datos eléctricos	
Potencia de conmutación DC-13	110 V / 1 A / máx. 110 W
Potencia de conmutación D-13<SoftReturn/>2 elementos de contacto en serie	60 V / 6 A
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-55 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente	-67 °F ... +140 °F
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP) (IEC 60529)	detrás IP65, delante IP66
Material del envoltente	Poliamida
Material de contacto	Plata-níquel
Sin silicona	No
Número de contactos NC	2
Sección de conexión	0,75...1,5 mm²
Temperatura ambiente AWG	18 AWG ... 12 AWG
Profundidad de instalación	130 mm
Profundidad de instalación pulgadas	5,12 in
Vida útil mín.	10 ⁵ ciclos de maniobras
Peso	125 g
Peso	0,28 lb
Montaje / Instalación	
Par de apriete	3 N · m
Par de apriete lbf in	26,55 lbf in
Componentes	
Adaptador	Pulsador de bloqueo Paro de emergencia
Entrada 1	8161/7-M16-0902
Entrada 1 clase	Racor de poliamida, negro

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

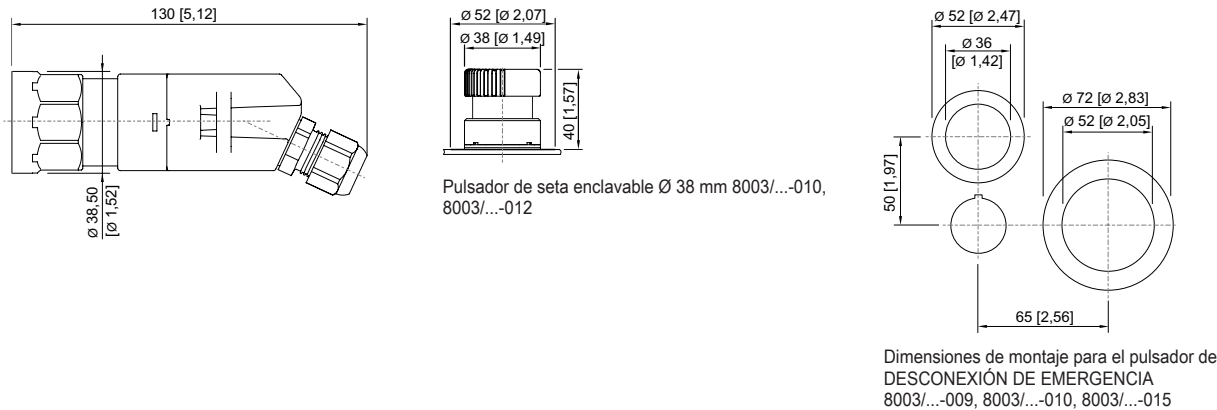

Dispositivos de control y señalización

Dispositivo de control para montaje en panel

Ex e

8003/121-010S N° de art. 269836






Imagen de troquelado

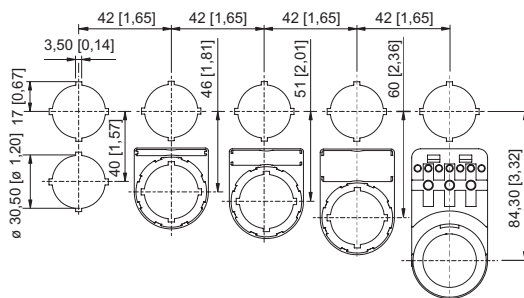

Dimensiones de montaje con/sin placa de identificación adicional

Accesorios

Actuadores



Pulsador de seta enclavable de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA

N° de art.

261756

Elemento de cierre



8602C3-733-B

para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, NBR

N° de art.

244306

8602C3-733-S

para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, silicona

244307

Piezas de repuesto

Portarrótulos



Portarrótulos, tamaño 1, sin rótulo insertable

Rotulación: 1 línea

Para actuadores, se puede montar en orificios de perforación de Ø 30,5 mm

N° de art.

155632



Portarrótulos, tamaño 2, sin rótulo insertable

Rotulación: 1 o 2 líneas

Para actuadores, se puede montar en orificios de perforación de Ø 30,5 mm

155687




Portarrótulos, tamaño 3, sin rótulo insertable

Rotulación: 1, 2 o 3 líneas

Para actuadores, se puede montar en orificios de perforación de Ø 30,5 mm

155844

Collarín de protección



8602A0751 metálico

Para pulsador/interruptor de selección/pulsador de llave de seta/pulsador de seta enclavable/
pulsador de seta Ø 39

SC001, SC003, SC005, SC008, SC009, SC010, SC012

N° de art.

155326

Dispositivos de control y señalización

Dispositivo de control para montaje en panel

Ex e

8003/121-010S N° de art. 269836

STAHL

Placas de identificación para pulsadores e interruptores de selección

N° de art.



Color: rojo
Símbolo: flecha

155567

Placa, amarillo, general

N° de art.



Para actuador Ø 39 (DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA)

223571

Placas insertables para portarrótulos

N° de art.



1 línea
Sin rotular
Material: PVC
Color: blanco
Autoadhesivo

238271



2 línea
Sin rotular
Material: PVC
Color: blanco
Autoadhesivo

238272



3 línea
Sin rotular
Material: PVC
Color: blanco
Autoadhesivo

238273

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.