

8080/1-5 Cod. art. 132534



- 1 NC + 1 NO Contatto ritardato, che si sovrappone 8080/1-5

MY R. STAHL 8080A



### Dati tecnici

#### Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (zone)	1, 2
Certificato IECEX gas	IECEX PTB 05.0025U
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificato ATEX gas	PTB 00 ATEX 1112 U
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Omologazioni	ATEX (PTB), Canada (FM), Cina (CQST), IECEX (PTB), USA (FM)

#### Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio AC	500 V
Tensione nominale di esercizio DC	250 V
Tensione nominale di esercizio massima	0 V
Corrente nom. esercizio con AC	10 A
Corrente nominale di esercizio DC	0.2 A
Corrente nominale di esercizio	10 A
Durata elettrica	10 <sup>6</sup>
Durata meccanica	10 <sup>6</sup>
Funzione di commutazione	Contatto a scatto, che si sovrappone

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-60 °C ... +70 °C (IIC T6) -60 °C ... +70 °C (T6)
----------------------	--

#### Dati meccanici

Grado di protezione (IP) morsetti	IP20
Materiale della custodia	Poliammide
Materiale contatti	argento-nichel
Senza silicone	Sì
Numero di contatti NC	1
Operazione di apertura forzata	Sì
Numero di contatti NO	1
Sezione di collegamento	0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Contatti	1 contatto di apertura + 1 contatto di chiusura

8080/1-5 Cod. art. 132534


### Dati meccanici

Unità d'imballaggio	1
Peso	25 g

### Installazione e montaggio

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
----------------------	-----------------

### Disegno quotato (tutte le misure in mm [pollici]) – con riserva di modifiche

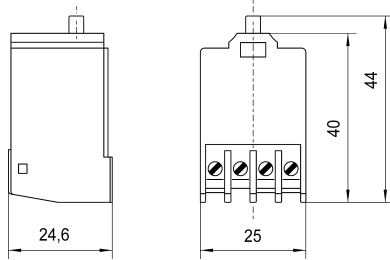

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.