

# Установочные приборы

## Поворотная ручка большая Макси

черный – черный

8602C3-736-B-XXX-E99 № изд. 276630



- Кнопочный выключатель, грибовидная нажимная кнопка, кнопка с ключом, западающая кнопка, сдвоенный кнопочный выключатель и кнопочный выключатель с подсветкой, поворотная ручка, замок-выключатель, кнопка потенциометра и светового сигнализатора
- Одноосевой кнопочный переключатель может приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082
- Поворотный выключатель или выключатель с ключом можно закодировать с фиксацией/с пружинным возвратом или как несъемный ключ

WebCode 8602A



Кнопочные переключатели серии 8602/3, благодаря своим особым техническим характеристикам, могут выдерживать экстремальные условия. Наряду с возможностью использования при окружающей температуре от -60 до +70 °C, обеспечивается степень защиты IP66 согласно стандарту EN 60529. Стало возможным приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082 с отдельным осевым кнопочным переключателем серии 8602/3.

Новая уникальная возможность кодирования выключателей с ключом и поворотных выключателей. Благодаря встроенной кодировке можно в любой момент и без использования дополнительных принадлежностей настроить функции «с фиксацией/с пружинным возвратом» и (или) «ключ не съемный». Доступно большое количество принадлежностей для держателей табличек и блокировок.

## Технические данные

### Взрывозащита

Область применения (зоны)	1 2 21 22
Сертификат IECEx для газа	IECEx PTB 13.0047U
IECEx газо-взрывозащита	Ex eb IIC Gb
Сертификат IECEx для пыли	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx пылевзрывозащита	Ex tb IIIC Db
Сертификат ATEX для газа	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX газо-взрывозащита	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Сертификат ATEX для пыли	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX пылевзрывозащита	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Сертификат UL для газа	E182378 V4 S2
Сертификат Inmetro для газа	UL-BR 14.0380U
Сертификат Inmetro для пыли	UL-BR 14.0380U
Сертификаты	ATEX (PTB), IECEx (PTB), Индия (PESO), Корея (KGS)

### Условия окружающей среды

Окружающая температура	-20 °C ... +60 °C
Окружающая температура	-4 °F ... +140 °F
Температура хранения	-25 °C ... +60 °C
Температура хранения	-13 °F ... +140 °F
Применение на высоте	< 2000 м

# Установочные приборы

Поворотная ручка большая Макси

черный – черный

8602C3-736-B-XXX-E99 № изд. 276630



## Условия окружающей среды

Степень загрязнения	3
---------------------	---

## Механические данные

Степень защиты (IP)	IP66
---------------------	------

Указание о степени защиты	Согласно IEC/EN 60529
---------------------------	-----------------------

Материал корпуса	Полиамид
------------------	----------

Без силикона	Да
--------------	----

Модуль	736
--------	-----

Диаметр	64 мм
---------	-------

Срок службы мин.	10 <sup>6</sup> нажатий
------------------	-------------------------

Сопротивление ударной нагрузке <cNoBreak>(IEC 60079)</cNoBreak>	7 Дж
--	------

Сопротивление ударной нагрузке (IEC 62262)	min. IK08
---	-----------

Цвет рукоятки	Черный
---------------	--------

Цвет защитного воротника	Черный
--------------------------	--------

Крепление	Исполнение резьбы
-----------	-------------------

Табличка с обозначением	несколько табличек
-------------------------	--------------------

Уплотнение	Стандарт
------------	----------

Блокируется в	xx° не определено
---------------	-------------------

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вес	0,07 кг
-----	---------

Вес	0,15 фунт
-----	-----------

Описание указание	Блокируемость (макс. 3-кратная) можно задать самостоятельно благодаря прилагаемым заглушкам. Блокируемое положение ручки: не задано. К несмонтированным модулям прилагается стандартная табличка 0/OFF-I/ON; 0-EIN; AUS-AUTO-EIN; AUTO-0-BETRIEB-I и длинная соединительная деталь. Другие таблички заказываются дополнительно.
-------------------	--

## Монтаж / установка

Вид монтажа	предварительно установлен
-------------	---------------------------

Момент затяжки	3 Нм
----------------	------

Момент затяжки, фунт-сила-дюйм	26,55 фунт-сила-дюйм
--------------------------------	----------------------

# Установочные приборы


## Поворотная ручка большая Макси

### черный – черный

### 8602С3-736-В-XXX-Е99 № изд. 276630



#### Технические чертежи – возможны изменения



Монтаж фронтальный с переключателем управления серия 8008

#### Условные обозначения

2 = контргайка (№ для зак. 205592)

3 = стенка установки (толщина стенки макс. 2 мм [0,0787»])


5 = кнопочный переключатель 8302/3 с уплотнением (4)

18 = переключатель управления 8008/2-

33 = адаптер 8602/3 для фронтального монтажа для типа 8008/2

34 = шайба M4


35 = винт M4x



Пояснение к индикатору положения:

стандартный переключатель, блокируемый в 0/ OFF


Положение рукоятки 90°



Пояснение к индикатору положения:

стандартный переключатель, блокируемый в 0/ OFF

Положение рукоятки 45°




Пояснение к изображению положения:

стандартный переключатель, блокируемый в I/ON

Положение рукоятки 0°

#### Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) – возможны изменения

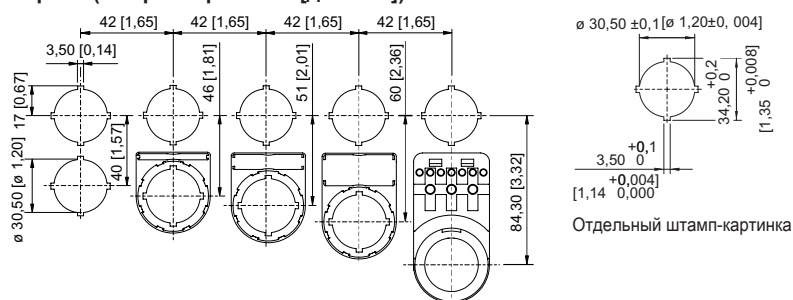

ø 30,50 ±0,1 [ø 1,20 ±0,004]

3,50 ±0,1 [1,14 ±0,004]

17 ±0,07 [0,67 ±0,003]

40 ±0,07 [1,57 ±0,003]

84,30 ±0,05 [3,32 ±0,002]

34,20 ±0,08 [1,35 ±0,003]

0,2 ±0,008 [0,008 ±0,0003]

0,1 ±0,004 [0,004 ±0,0001]

1,14 ±0,004 [0,045 ±0,0001]

0,008 ±0,0003 [0,0003 ±0,00001]

0,004 ±0,0001 [0,0001 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]


0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]

0,000 ±0,0000 [0,0000 ±0,00001]


Монтажный размер раstra с дополнительной табличкой с обозначением/без нее

**Установочные приборы**  
**Поворотная ручка большая Макси**  
**черный – черный**  
**8602С3-736-В-XXX-Е99 № изд. 276630**

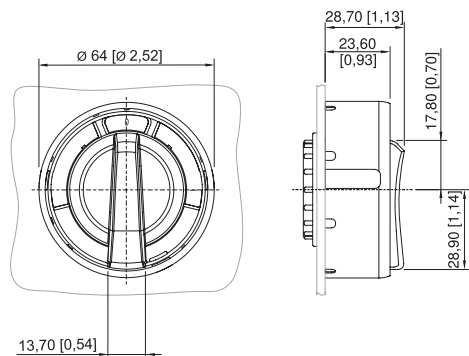

8602/3-736 Поворотная ручка Maxi, рукоятка черная, защитный воротник черный  
 8602/3-737 Поворотная ручка Maxi, рукоятка красная, защитный воротник желтый  
 Кнопочный переключатель с радиальным управлением

**Принадлежности**

Цилиндрический замок		№ изд.
	для запирания (хомут Ø 3)	107115

**Запасные детали**

Табличка для поворотной ручки BG 736, BG 737		№ изд.
	Ø 58,5 0/OFF 1/ON	274882
	Ø 58,5 0 BETRIEB I	263982
	Ø 58,5 0 EIN	270806
	Ø 58,5 AUS AUTO EIN	270807
	Ø 58,5 AUTO 0 BETRIEB I	270808

## Установочные приборы

Поворотная ручка большая Макси

черный – черный

8602С3-736-В-ХХХ-Е99 № изд. 276630



### Специальный ключ

№ изд.



для затягивания пластмассовой контргайки

169101

### Адаптер для встраивания на стену

№ изд.



8602/3 Фронтальный монтаж для переключателя управления серия 8008

260081

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.