

8602C3-734-B-45H-E08 № изд. 227391



- Кнопочный выключатель, грибовидная нажимная кнопка, кнопка с ключом, западающая кнопка, сдвоенный кнопочный выключатель и кнопочный выключатель с подсветкой, поворотная ручка, замок-выключатель, кнопка потенциометра и светового сигнализатора
- Одноосевой кнопочный переключатель может приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082
- Поворотный выключатель или выключатель с ключом можно закодировать с фиксацией/с пружинным возвратом или как несъемный ключ

WebCode 8602A



Кнопочные переключатели серии 8602/3, благодаря своим особым техническим характеристикам, могут выдерживать экстремальные условия. Наряду с возможностью использования при окружающей температуре от -60 до +70 °C, обеспечивается степень защиты IP66 согласно стандарту EN 60529. Стало возможным приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082 с отдельным осевым кнопочным переключателем серии 8602/3. Новая уникальная возможность кодирования выключателей с ключом и поворотных выключателей. Благодаря встроенной кодировке можно в любой момент и без использования дополнительных принадлежностей настроить функции «с фиксацией/с пружинным возвратом» и (или) «ключ не съемный». Доступно большое количество принадлежностей для держателей табличек и блокировок.

## Технические данные

### Взрывозащита

Область применения (зоны)	1 2 21 22
Сертификат IECEx для газа	IECEx PTB 13.0047U
IECEx газо-взрывозащита	Ex eb IIC Gb
Сертификат IECEx для пыли	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx пылевзрывозащита	Ex tb IIIC Db
Сертификат ATEX для газа	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX газо-взрывозащита	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Сертификат ATEX для пыли	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX пылевзрывозащита	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Сертификат UL для газа	E182378 V4 S2
Сертификат Inmetro для газа	UL-BR 14.0380U
Сертификат Inmetro для пыли	UL-BR 14.0380U
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (ENDCE), IECEx (PTB), Бразилия (ULB), Индия (PESO), Канада / США (UL), Корея (KGS)

### Условия окружающей среды

Окружающая температура	-20 °C ... +60 °C
Окружающая температура	-4 °F ... +140 °F
Температура хранения	-25 °C ... +60 °C
Температура хранения	-13 °F ... +140 °F
Применение на высоте	< 2000 м

# Установочные приборы

## Поворотная ручка, малая блокируется



8602C3-734-B-45H-E08 № изд. 227391

### Условия окружающей среды

Степень загрязнения	3
---------------------	---

### Механические данные

Степень защиты (IP)	IP66
Указание о степени защиты	Согласно IEC/EN 60529
Материал корпуса	Полиамид
Без силикона	Да
Модуль	734
Диаметр	39 мм
Срок службы мин.	10 <sup>6</sup> нажатий
Сопротивление ударной нагрузке <cNoBreak>(IEC 60079)</cNoBreak>	7 Дж
Сопротивление ударной нагрузке (IEC 62262)	min. IK08
Цвет	черный
Крепление	Исполнение резьбы
Табличка с обозначением	0/ВЫКЛ. - I/ВКЛ.
Уплотнение	Стандарт
Блокируется в	одна позиция, с одним замком
Упаковочная единица	1
Вес	0,04 кг
Вес	0,09 фунт
Описание указание	Табличка 0/OFF-I/ON прилагается незакрепленной. Цилиндрический замок не прилагается. Другие таблички заказываются дополнительно.

### Монтаж / установка

Момент затяжки	3 Нм
Момент затяжки, фунт-сила-дюйм	26,55 фунт-сила-дюйм


# Установочные приборы

## Поворотная ручка, малая блокируется



8602C3-734-B-45H-E08 № изд. 227391

Технические чертежи – возможны изменения



Монтаж фронтальный с переключателем управления серия 8008

Условные обозначения

2 = контргайка (№ для зак. 205592)

3 = стенка установки (толщина стенки макс. 2 мм [0,0787«])

5 = кнопочный переключатель 8302/3 с уплотнением (4)


18 = переключатель управления 8008/2-

33 = адаптер 8602/3 для фронтального монтажа для типа 8008/2


34 = шайба M4

35 = винт M4x

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) – возможны изменения

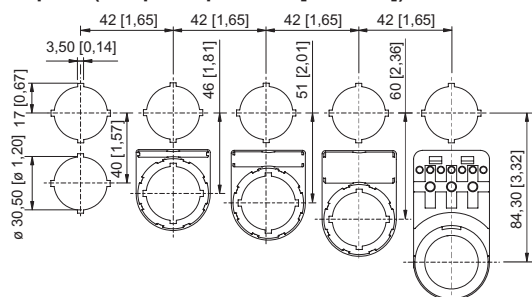

Отдельный штамп-картинка

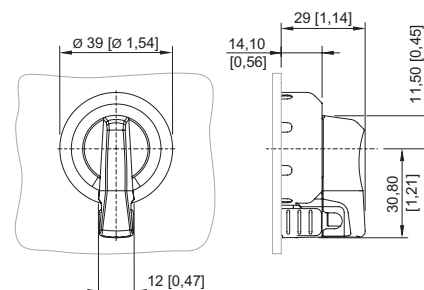

8602/3-734 Поворотная ручка, однократно блокируемая  
 Кнопочный переключатель с радиальным управлением

## Принадлежности

Цилиндрический замок



для запирания (хомут  $\varnothing 3$ )

№ изд.

107115

## Запасные детали

Вкладыш для держателя таблички



1-строчная  
 без надписи  
 материал: ПВХ  
 цвет: белая  
 самоклеющаяся

№ изд.



238271

# Установочные приборы

## Поворотная ручка, малая блокируется











8602C3-734-B-45H-E08 № изд. 227391

	2-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся	238272
	3-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся	238273


### Таблички для малой поворотной ручки BG 732, BG 734

№ изд.

	Ø 30,8 0/OFF I/ON	227489
	Ø 30,8 0 I	227490
	Ø 30,8 I 0 II	227491
	Ø 30,8 0 I	227492
	Ø 30,8 HAND 0 AUTO	227494
	Ø 30,8 AUS EIN	269983
	Ø 30,8 AUTO 0 HAND EIN	269984
	Ø 30,8 AUTO 0 HAND	269985

### Таблички для малой поворотной ручки BG 732, BG 734 и поворотной ручки осевой BG 726, BG 727

№ изд.

	Ø 30,8 без надписи	227495
--	-----------------------	--------

# Установочные приборы

## Поворотная ручка, малая блокируется



8602C3-734-B-45H-E08 № изд. 227391

### Заглушка

№ изд.



8602C3-733-B  
для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, NBR

244306

8602C3-733-S  
для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, силикон

244307

### Носитель таблички

№ изд.



Размер 1, без вкладыша, 1 строка для надписи,  
для кнопочных переключателей Ø 39

223566



Размер 2, без вкладыша, 1 или 2 строки для надписи,  
для кнопочных переключателей Ø 39

223567



Размер 3, без вкладыша, 1, 2 или 3 строки для надписи,  
для кнопочных переключателей Ø 39

223568

### Специальный ключ

№ изд.



для затягивания пластмассовой контргайки

169101

### Адаптер для встраивания на стену

№ изд.



8602/3 Фронтальный монтаж для переключателя управления серия 8008

260081

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.