Begrenzungsleuchte LED
TEF 2430

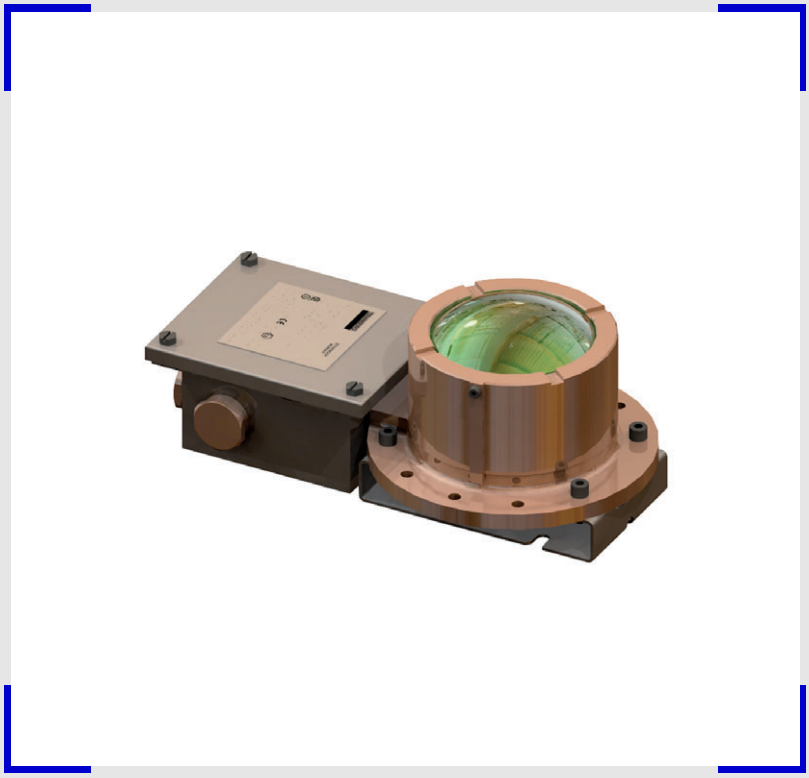

08585E00

- Integrierter Klemmenkasten
- Geringe Wartung
- Robuste Konstruktion
- Entsprechend: ICAO Annex 14 Vol. II und CAP 437
- Sehr lange Betriebslebensdauer (bis zu 100.000 Stunden)
- Niedriger Leistungsverbrauch
- Dauerlicht
- Vibrationsfest

	ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in		x	x			

Explosionsschutz

Kennzeichnung	
Europa (ATEX)	II 2 G EEx de IIB T5 Ex de IIB T5 (Kanada) AEx de IIB T5 Class I, Zone I (USA)
Bescheinigungen	
Europa (ATEX)	NEMKO 03 ATEX 064 CSA 216432

Anwendungen

- Rollfeldbefeuerung des Helidecks. Grünes Licht

WebCode T2430A

www.stahl.de

Begrenzungsleuchte LED
TEF 2430

TRANBERG®

Auswahltabelle

Ausführung	Lichtstärke	Spannung	Bestellnummer
Begrenzungsleuchte, grün, LED TEF 2430	30 cd.	220 / 230 V AC	**TEF2430150**
		110 / 120 V AC	**TEF2430151**
		24 V DC	**TEF2430152**

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220 / 230 V AC 50 / 60 Hz 110 / 120 V AC 50 / 60 Hz 24 V DC
Leistungsaufnahme	Max. 10,5 W

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel	Abhängig von Ausführung
Lichtstärke	30 cd.
Lichtstärke-verteilungskurve	

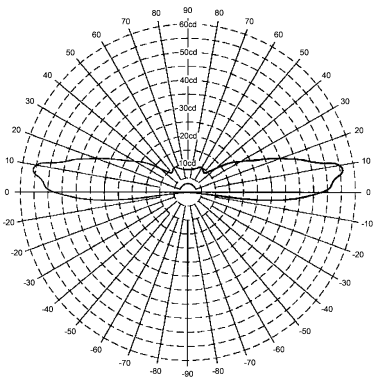

08472E00

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	- 30 ... + 50 °C

Mechanische Data

Schutzart	IP66 / IP67 ohne Entlüftungsstutzen
Material	Leuchtengehäuse: Aluminiumgusslegierung Klemmenkasten: AISI 316L Haube: Polycarbonat (Lexan)
Lebensdauer	Min. 50000 Betriebsstunden
Kabeleinführungen	4 x M25 Einführungsmöglichkeiten Lieferumfang: 2 x M25 Verschlussstopfen 2 x M25 Kabel- und Leitungseinführungen

Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Beschreibung	Bestellnummer
Kalotte	mit grünen LEDs niedrige Ausführung	**TEF4500**
Montageplatte	Montageplatte W / Transformator 110 V / 250 V AC komplett	**TEF4236**
O-Ring	für die Haube / Schutzring	**TEF50008009**
Kabeleinführung	Kabeleinführung EEx e, M25	**TEF9147200**

Maßzeichnungen (Alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

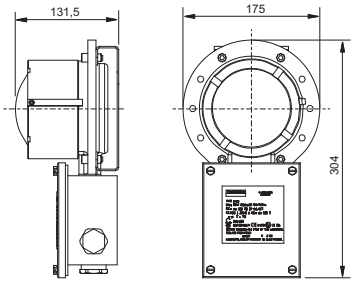

08586E00

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.