

6141/62-16 Art. Nr. 243788



- Unabhängigkeit durch Betrieb mit Alkalibatterien
- Energiesparende LED-Technik
- Wasserdicht mit IP68 (3 m, 30 min)
- Zubehör für Signalfunktion und Transport

MY R. STAHL 6141C



Die batteriebetriebene Handleuchte 6141/62 ist der ideale Begleiter bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Sie ist mit energiesparender LED ausgestattet und lässt sich über einen Drucktaster einhändig ein- und ausschalten. Die Handleuchte erfüllt den Schutzgrad IP68 und ist nach ATEX und IECEx zugelassen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 12.0043X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex ib IIB T4 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX BVS 12.0043X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex ib IIIC T105 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 12 ATEX E 059 X
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	BVS 12 ATEX E 059 X
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	6 V
Reichweite im Freien	150 m
Batterie-Ausführung	4 x AA

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	120 lm
Brenndauer	~ 15 – 50 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Gehäusematerial	Polycarbonat

6141/62-16 Art. Nr. 243788


Mechanische Daten

Gehäuse Farbe	schwarz
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Länge	168 mm
Gewicht	190 g
Gewicht	0,42 lb

Komponenten

Batterie-Ausführung	4 x AA
---------------------	--------

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

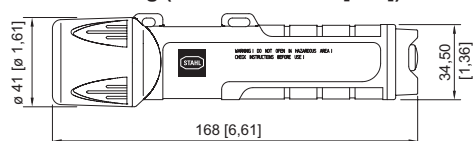

Zubehör

Gürteltasche

	schwarz	Art. Nr. 204141
--	---------	---------------------------

Fiberoptikaufsatz

	Länge ca. 250 mm; schwarz	Art. Nr. 203969
--	---------------------------	---------------------------

Warnaufsatz

	orange	Art. Nr. 203968
--	--------	---------------------------

Ersatzteile

Batterie

	4 x Energizer AA/LR6	Art. Nr. 204143
--	----------------------	---------------------------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.